


## prolongateurs - avec connectique sans vis, verrouillable

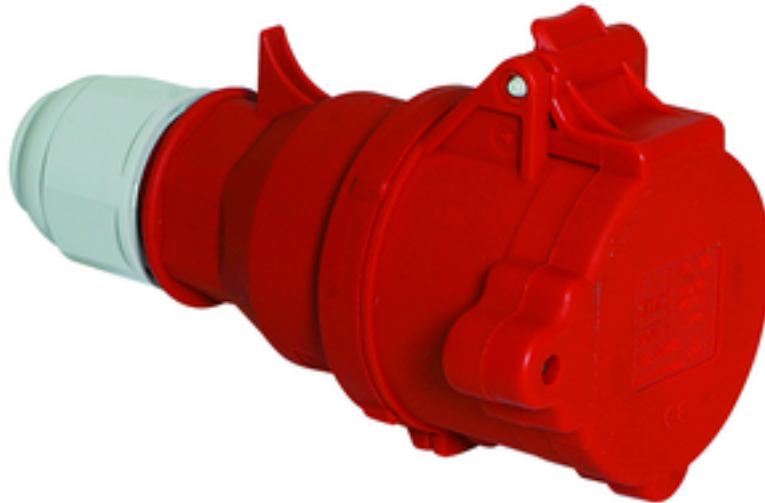

Description de l'article	
Référence	310635
EAN	4024941197540
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035, capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	188mm
Largeur de l'appareil en mm	92mm
Profondeur de l'appareil en mm	102mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Le prolongateur peut être verrouillé avec la fiche réf. 210951 et le cadenas réf. 580642

Données logistiques	
Poids unitaire	0.297 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941197540
Longueur	102 mm
Largeur	92 mm
Hauteur	188 mm
Poids	0,298 kg
Volume	1764,192 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941825665
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,176 kg
Volume	13588,4 ccm

