


Bestell-Nr.: 5XA54000XSA | **GTIN (EAN):** 4058352161326

Produktbeschreibung: Mod540,or,sta,Spr.el,struk,1Stk




Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352161326

Bestell-Nr.: 5XA54000XSA | **GTIN (EAN):** 4058352161326

Technische Detailbeschreibung: Mod540,or,sta,Spr.el,strukt,1Stk



Kenndaten

- Produkttyp: Spreader-Element
- Produktname: Modul 540
- Bestell-Nr.: 5XA54000XSA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Entblendung: Spreader-Element, strukturiert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend

Montage

- Montageart, Montageort:
Einsteckmontage, in der Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230..240V

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,2kg


Bestell-Nr.: 5XA54000XSA | **GTIN (EAN):** 4058352161326

Planungsdaten: Mod540,or,sta,Spr.el,strukt,1Stk

**5XA5233KB14H +
5XA54000XSA: 1x LED**

4058352436240 + 4058352161326
5XA5233KB14H + 5XA54000XSA

LED 4000 K | CRI ≥ 70 ϕ_N 1090 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5XA5233KD14H +
5XA54000XSA: 1x LED**

4058352447826 + 4058352161326
5XA5233KD14H + 5XA54000XSA

LED 4000 K | CRI ≥ 70 ϕ_N 1090 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5XA5243KB14H +
5XA54000XSA: 1x LED**

4058352436547 + 4058352161326
5XA5243KB14H + 5XA54000XSA

LED 4000 K | CRI ≥ 70 ϕ_N 970 lm

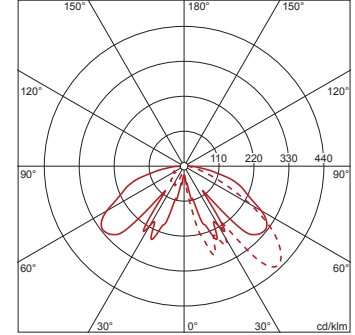

— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

Bestell-Nr.: 5XA54000XSA | **GTIN (EAN):** 4058352161326


Planungsdaten: Mod540,or,sta,Spr.el,strukt,1Stk

**5XA5243KD14H +
5XA54000XSA: 1x LED**

4058352447840 + 4058352161326

5XA5243KD14H + 5XA54000XSA

LED 4000 K | CRI \geq 70 ϕ_{N} 970 lm



— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---