

Bestell-Nr.: 5XA54000XS | **GTIN (EAN):** 4050737730073

Produktbeschreibung: Mod540,Spr.el,strukt,1Stk



Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4050737730073

Bestell-Nr.: 5XA54000XS | **GTIN (EAN):** 4050737730073

Technische Detailbeschreibung: Mod540,Spr.el,strukt,1Stk



Kenndaten

- Produkttyp: Spreader-Element
- Produktname: Modul 540
- Bestell-Nr.: 5XA54000XS

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Entblendung: Spreader-Element, strukturiert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend

Montage

- Montageart, Montageort:
Einsteckmontage, in der Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230..240V

Abmessung, Gewicht


- Gewicht: 0,2kg

Bestell-Nr.: 5XA54000XS | **GTIN (EAN):** 4050737730073

Planungsdaten: Mod540,Spr.el,strukt,1Stk

**5XA5233AB14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352436042 + 4050737730073
5XA5233AB14H + 5XA54000XS
LED 2200 K | CRI ≥ 70 ϕ_N 1470 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5XA5233EB14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352436141 + 4050737730073
5XA5233EB14H + 5XA54000XS
LED 3000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 1470 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5XA5233KB14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352436240 + 4050737730073
5XA5233KB14H + 5XA54000XS
LED 4000 K | CRI ≥ 70 ϕ_N 1470 lm

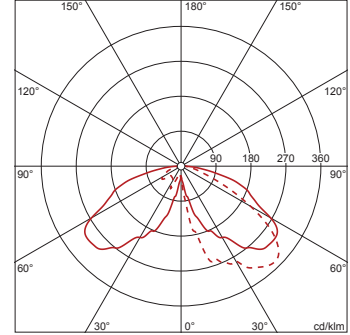

— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1


Bestell-Nr.: 5XA54000XS | **GTIN (EAN):** 4050737730073

Planungsdaten: Mod540,Spr.el,strukt,1Stk

**5XA5233KD14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352447826 + 4050737730073
5XA5233KD14H + 5XA54000XS

LED 4000 K | CRI ≥ 70 ϕ_N 1470 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5XA5243AB14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352436349 + 4050737730073
5XA5243AB14H + 5XA54000XS

LED 2200 K | CRI ≥ 70 ϕ_N 1300 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

**5XA5243EB14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352436448 + 4050737730073
5XA5243EB14H + 5XA54000XS

LED 3000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 1300 lm

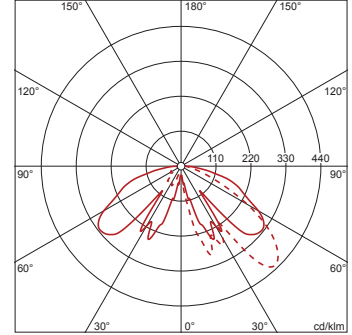

— C 0/180 - - - C 90/270


Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

Bestell-Nr.: 5XA54000XS | **GTIN (EAN):** 4050737730073

Planungsdaten: Mod540,Spr.el,strukt,1Stk

**5XA5243KB14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352436547 + 4050737730073
5XA5243KB14H + 5XA54000XS

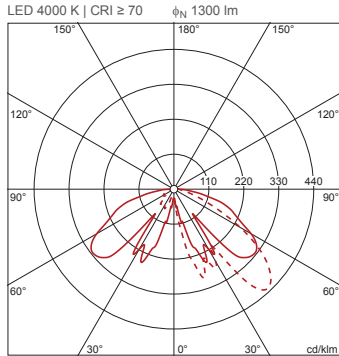


— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

**5XA5243KD14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352447840 + 4050737730073
5XA5243KD14H + 5XA54000XS

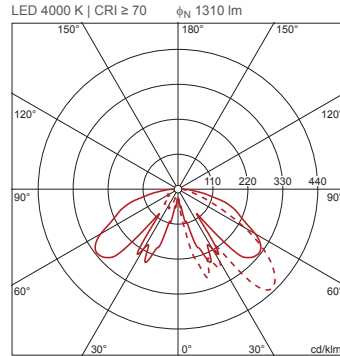


— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

**5XA5283EB14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352437544 + 4050737730073
5XA5283EB14H + 5XA54000XS

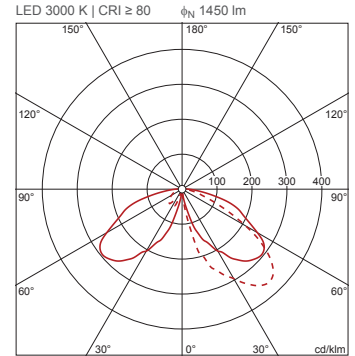

— C 0/180 - - - C 90/270


Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

Bestell-Nr.: 5XA54000XS | **GTIN (EAN):** 4050737730073

Planungsdaten: Mod540,Spr.el,strukt,1Stk

**5XA5283KB14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352437643 + 4050737730073
5XA5283KB14H + 5XA54000XS
LED 4000 K | CRI ≥ 70 ϕ_N 1450 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5XA5283KD14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352447932 + 4050737730073
5XA5283KD14H + 5XA54000XS
LED 4000 K | CRI ≥ 70 ϕ_N 1460 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5XA5293EB14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352437742 + 4050737730073
5XA5293EB14H + 5XA54000XS
LED 3000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 1450 lm

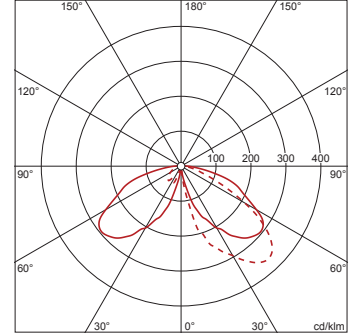

— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1


Bestell-Nr.: 5XA54000XS | **GTIN (EAN):** 4050737730073

Planungsdaten: Mod540,Spr.el,strukt,1Stk

**5XA5293KB14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352437841 + 4050737730073
5XA5293KB14H + 5XA54000XS

LED 4000 K | CRI ≥ 70 ϕ_N 1450 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5XA5293KD14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352447949 + 4050737730073
5XA5293KD14H + 5XA54000XS

LED 4000 K | CRI ≥ 70 ϕ_N 1460 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5XA5303EB14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352437940 + 4050737730073
5XA5303EB14H + 5XA54000XS

LED 3000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 1450 lm

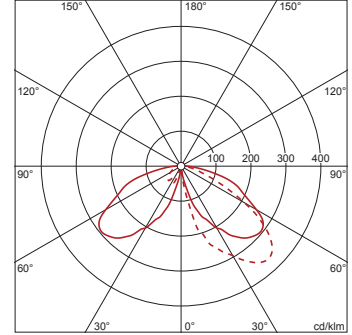

— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

Bestell-Nr.: 5XA54000XS | **GTIN (EAN):** 4050737730073


Planungsdaten: Mod540,Spr.el,strukt,1Stk

**5XA5303KB14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352438053 + 4050737730073

5XA5303KB14H + 5XA54000XS

LED 4000 K | CRI ≥ 70 ϕ_N 1450 lm



— C 0/180 - - - C 90/270


Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5XA5303KD14H +
5XA54000XS: 1x LED**

4058352447963 + 4050737730073

5XA5303KD14H + 5XA54000XS

LED 4000 K | CRI ≥ 70 ϕ_N 1460 lm



— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1