

Kunststoffspiralschlauch für Kabeleinführungssystem

Hateflex14090/1500B

Artikelnummer: 2230000150, GTIN: 4052487061513



- **Scheiteldruckfestigkeit Klasse 450 N (nach DIN EN 61386-24)**

- **mit den dazugehörigen Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem (2,5 bar Außendruck) gebildet werden**

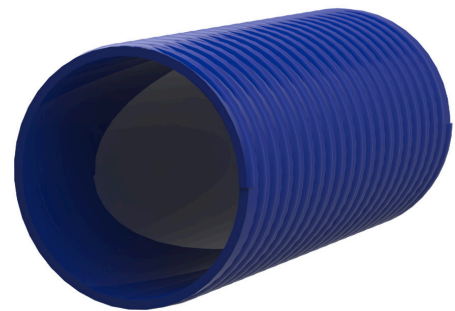


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Flexibler, sehr stabiler Kunststoffspiralschlauch.
Mit den dazugehörigen Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem gebildet werden.

Fakten

Vorteile:

- muffenlose Leerrohrtrasse bis 25 m lieferbar
- überbaubares Leerrohrsystem
- glatte Innenfläche für schonenden Kabelzug

Lieferumfang:

- Ringbundware à 25 m (Sonderlängen in 0,5 m-Schritten lieferbar)

Maße:

- \varnothing_j : 91 mm \pm 1 mm
- \varnothing_a : 104 mm \pm 1 mm

Eigenschaften:

- Scheiteldruckfestigkeit: Klasse 450 N (nach DIN EN 61386-24)
- Mindestbiegeradius: 400 mm
- Gewicht: 4000 g/m
- Gleitreibungskoeffizient Innenfläche: 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- Verlegetemperatur: +5 °C bis +50 °C
- witterungs- und UV-beständig, verrottungsfest
- sole- und seewasserfest

Werkstoff:

- PVC-Hart/PVC-Weich

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Eigenschaften

geeignet für Medienrohr \varnothing_a (mm):	90
Typ:	Hateflex14
Länge (m):	1.5
Länge (mm):	1500

Bilder

