

# Kunststoffspiralschlauch für Kabeleinführungssystem

## Hateflex14150/3000B

Artikelnummer: 3030366901, GTIN: 4052487233118



- **Scheiteldruckfestigkeit Klasse 450 N (nach DIN EN 61386-24)**

- **mit den dazugehörigen Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem (2,5 bar Außendruck) gebildet werden**

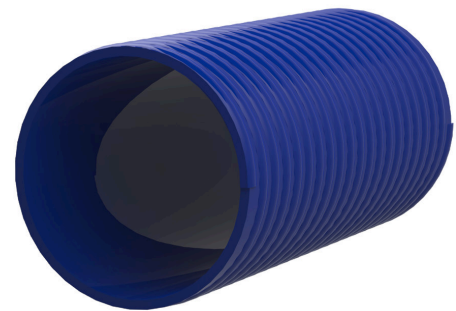


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Flexibler, sehr stabiler Kunststoffspiralschlauch.  
Mit den dazugehörigen Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem gebildet werden.

## Fakten

### Vorteile:

- muffenlose Leerrohrlänge bis 25 m lieferbar
- überbaubares Leerrohrsystem
- glatte Innenfläche für schonenden Kabelzug

### Lieferumfang:

- Ringbundware à 25 m (Sonderlängen in 0,5 m-Schritten lieferbar)

## Maße:

- Øi: 151 mm ± 1 mm
- Øa: 166 mm ± 1 mm

## Eigenschaften:

- Scheiteldruckfestigkeit: Klasse 450 N (nach DIN EN 61386-24)
- Mindestbiegeradius: 900 mm
- Gewicht: 4500 g/m
- Verlegetemperatur: +5 °C bis +50 °C
- glatte Innenfläche für schonenden Kabelzug
- witterungs- und UV-beständig, verrottungsfest
- sole- und seewasserfest

## Werkstoff:

- PVC-Hart/PVC-Weich

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

## Eigenschaften

geeignet für Medienrohr Øa (mm):	150
Typ:	Hateflex14
Länge (m):	3.0
Länge (mm):	3000

## Bilder

