


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.504.4055.0

Morsetto sezionabile di protezione WK 4 TKG/U /V0

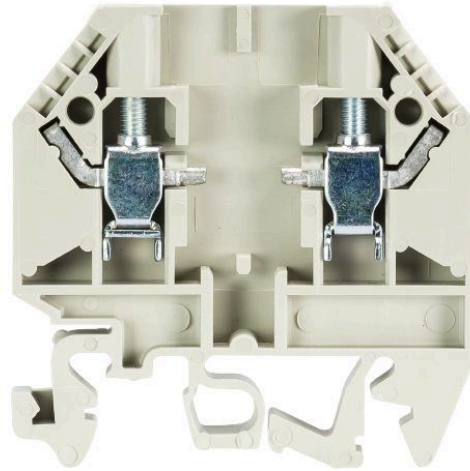

Nr. Art.	57.504.4055.0
EAN	4015573527188
Quantità per ordine	100 Pezzo

#### Approvazioni



#### Dati tecnici

##### Generale

Sezione nominale	4 mm <sup>2</sup>
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passaggio	6 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN / Guida G
Morsetti componibili per installazioni elettriche	No

##### Dati tecnici

Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	si
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	48 mm

##### Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm <sup>2</sup>
Massima sezione cavo rigido	6 mm <sup>2</sup>
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm <sup>2</sup>
Massima sezione cavo flessibile	4 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di spelatura	9 mm


Coppia di serraggio conduttore	0,5 Nm
--------------------------------	--------

**Dati tecnici UL/CSA**

Sezione UL	22-10 AWG
Tensione UL	300 V
Factory wiring di corrente	10 A
Field wiring di corrente	10 A
Sezione CSA	20-10 AWG
Tensione CSA	250 V
Corrente CSA	6,3 A

**Accessori**

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.255.4227.0	Pettine di collegamento isolato IVB 1 WK4.. - 2	
Z7.255.4327.0	Pettine di collegamento isolato IVB 1 WK4.. - 3	
Z7.255.4427.0	Pettine di collegamento isolato IVB 1 WK4.. - 4	
Z7.255.4527.0	Pettine di collegamento isolato IVB 1 WK4.. - 5	
Z7.255.4627.0	Pettine di collegamento isolato IVB 1 WK4.. - 6	
98.190.0000.0	Guida TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Guida TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Guida TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Guida TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.6155.0	Piastrina di chiusura AP 4 TK /V0	
07.311.8155.0	Piastrina di separazione TW 4 TK... /V0	
07.312.6155.0	Piastrina di separazione ZP/WK 4 TKG	
04.242.6053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10	

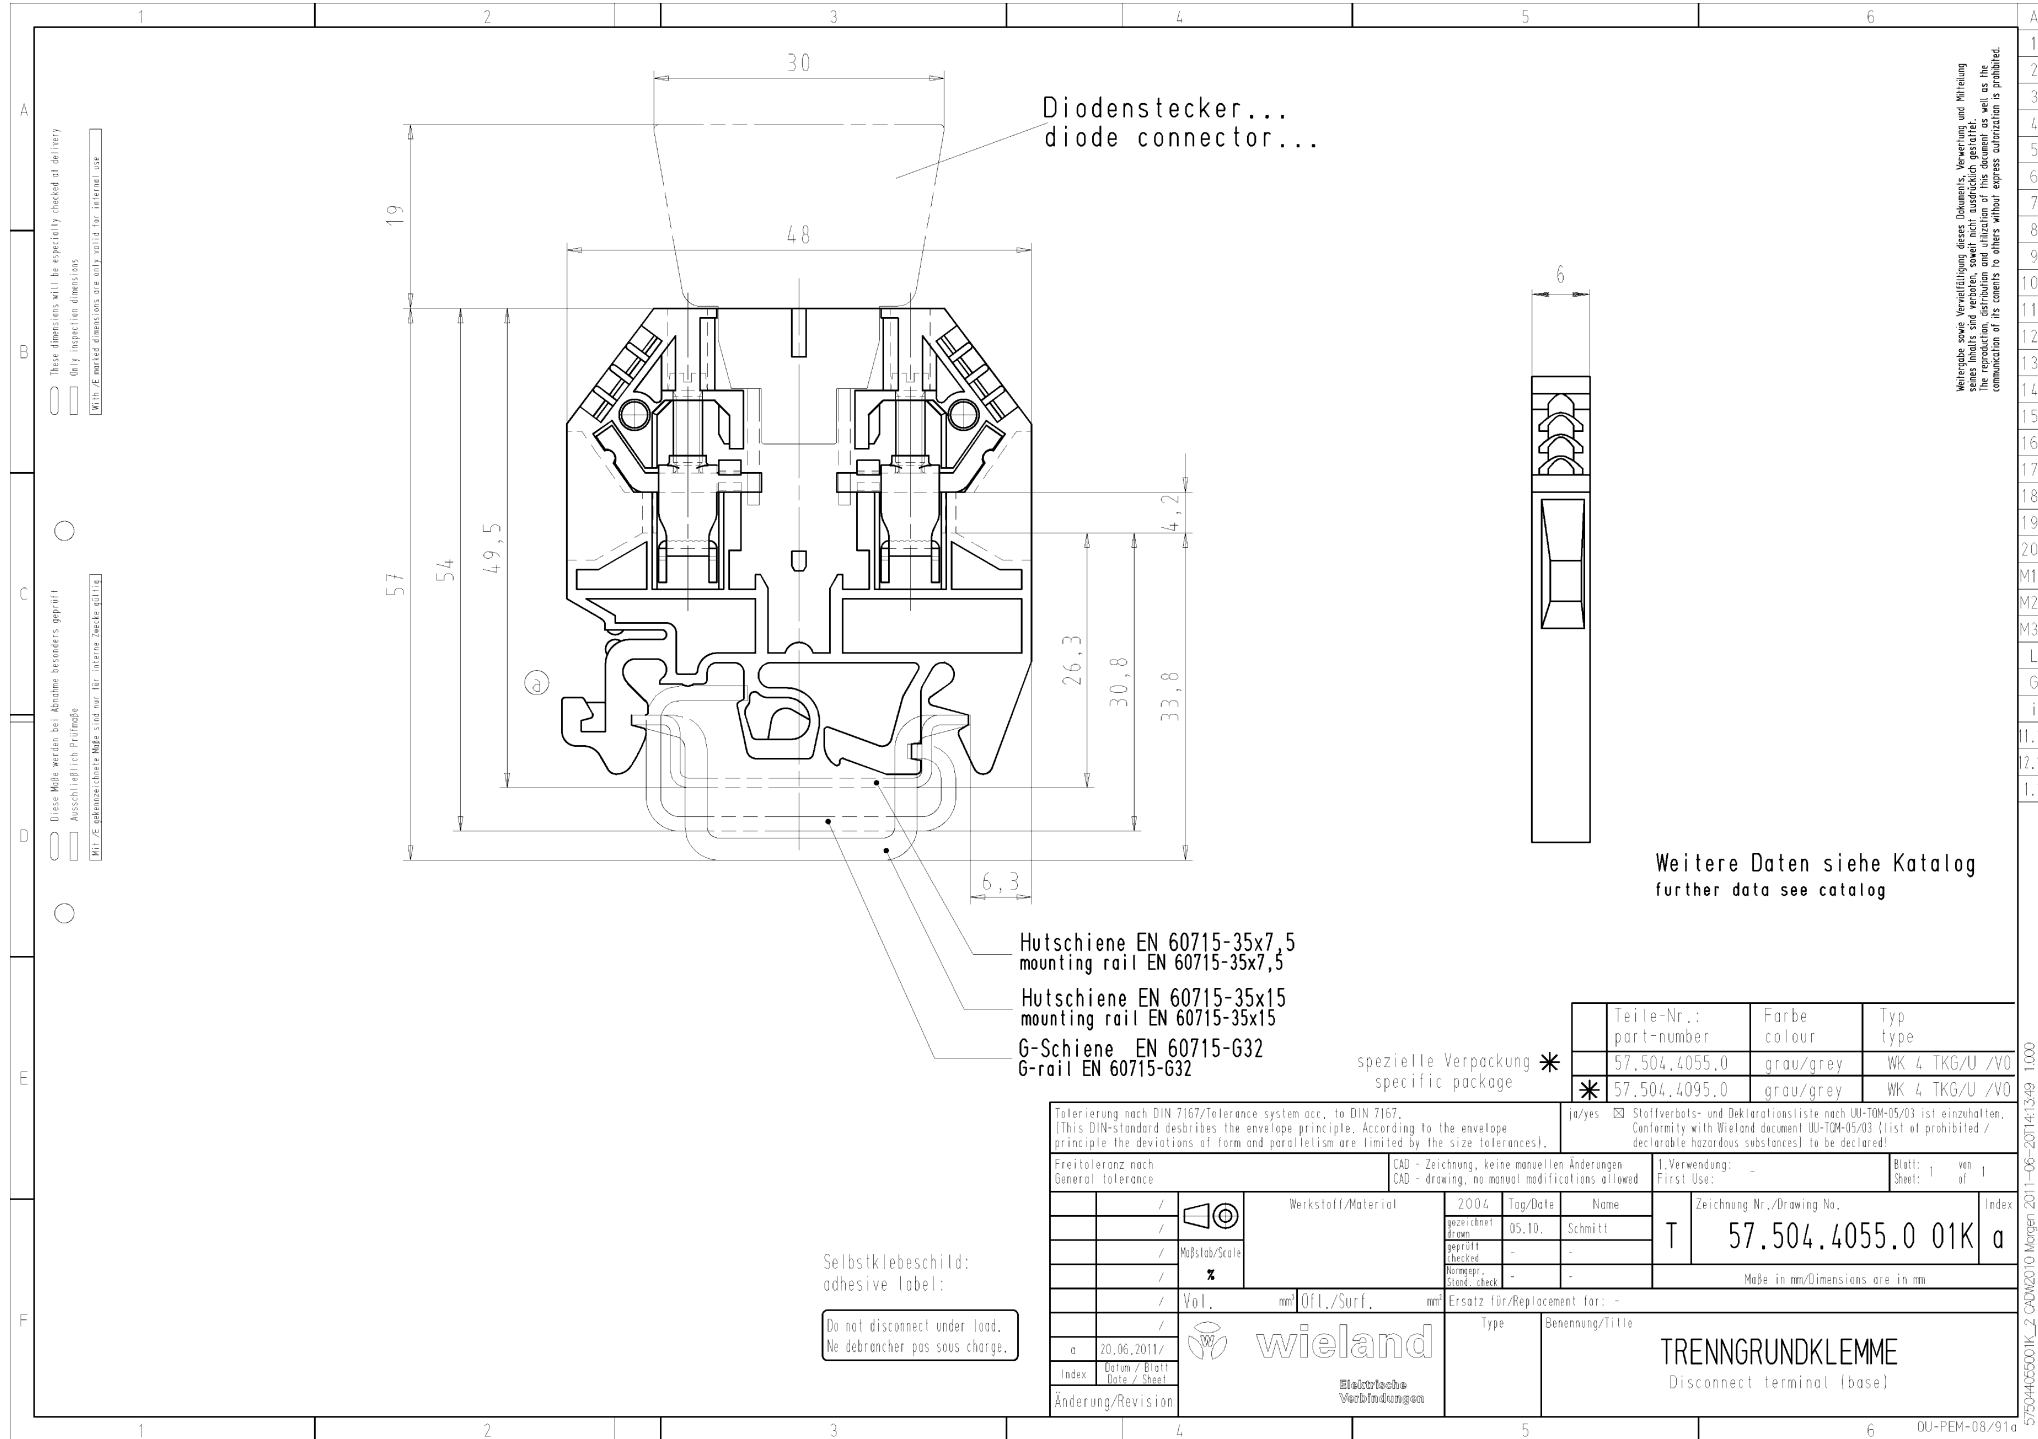

Hutschiene EN 60715-35x7,5  
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15  
mounting rail EN 60715-35x15

G-Schiene EN 60715-G32  
G-rail EN 60715-G32

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teile-Nr. / part-number	Farbe / colour	Typ / type
57.504.4055.0	grau/grey	WK 4 TKG/U /VO
* 57.504.4095.0	grau/grey	WK 4 TKG/U /VO

spezielle Verpackung \*  
specific package

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.  
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: -  
First Use:

Blatt: 1 von 1  
Sheet: 1 of 1

gezeichnet / drawn	05.10.	Schnitt	T	57.504.4055.0 01K	a
geprüft / checked	-	-			
Normpr. / Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
Vol.	mm	Öff./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -	
			Type	Benennung/Title	
			<b>TRENNGRUNDKLEMME</b> Disconnect terminal (base)		
Änderung/Revision			Blattstache Verbindungen 57504405501K_2_C0042010_M0001_2011-06-20T14:34:00		

Selbstklebeschild:  
adhesive label:  
Do not disconnect under load.  
Ne debrancher pas sous charge.

Weitrigabe sowie Verfertigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Verbreitung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist ausdrücklich untersagt.

These dimensions will be explicitly checked at delivery  
Only inspection dimensions  
Mit diesen Abmessungen wird ausdrücklich bei der Lieferung geprüft

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
Ausssichtsprüfung  
Mit diesen Abmessungen wird nur für die Abnahme besonders geprüft

Do not disconnect under load.  
Ne debrancher pas sous charge.

A  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1  
100  
0U-PEM-08/91a