


0206598LD R-TUBE 145-840M0450 LD

Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer **0206598LD**

GTIN **4029299554755**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206598LD>



Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe $Ra \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

| | |
|------------------|--------------|
| Produktkategorie | Leuchtmittel |
|------------------|--------------|


Abmessungen

| | |
|--------------|----------|
| Maß L | 1449 mm |
| Maß B | 23 mm |
| Maß H | 23 mm |
| Nettogewicht | 0,470 kg |

Elektrische Ausführung

| | |
|---------------|---------|
| Stromaufnahme | 0,65 mA |
|---------------|---------|

Maßzeichnung

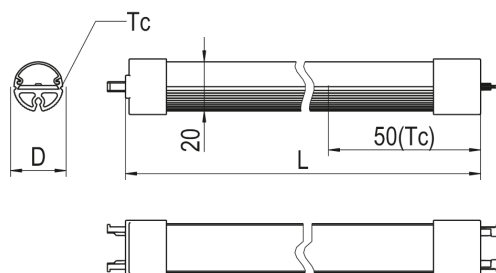

0206598LD R-TUBE 145-840M0450 LD

Ausschreibungstext

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206598LD Artikelbezeichnung: R-TUBE 145-840M0450 LD Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 1449 mm Maß B: 23 mm Maß H: 23 mm Stromaufnahme: 0,65 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$ Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: 840 Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

0206598LD R-TUBE 145-840M0450 LD

Energielabel

0206598LD R-TUBE 145-840M0450 LD

The energy label features the European Union flag and the word "ENERG" with a lightning bolt icon. Below this, the brand name "RIDI" and the model number "0206598LD" are displayed. A vertical scale of energy efficiency classes from A to G is shown, with class D highlighted in black and pointed to by a black arrow. The energy consumption is listed as 28 kWh/1000h. A QR code and the date 2019/2015 are also present.

ENERG ⚡

RIDI
0206598LD

A
B
C
D
E
F
G

28
kWh/1000h

2019/2015