

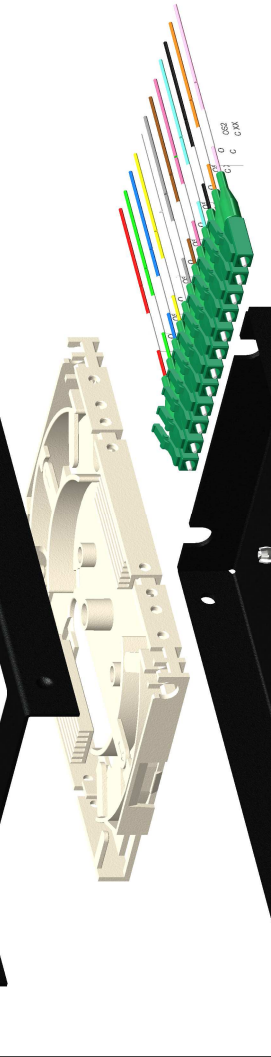


Bilder ähnlich!
picture simlily!

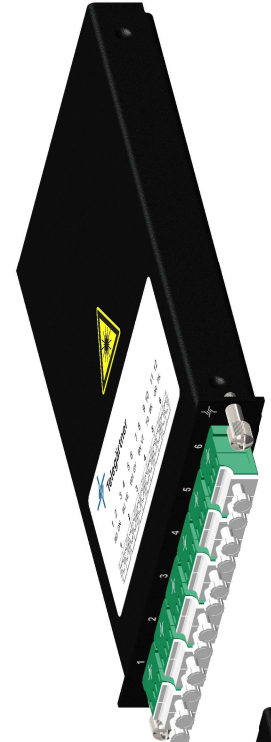

mechanische Eigenschaften / mechanical properties	
Abmessungen (B x H x T) / dimensions (W x H x D)	108 mm x 18 mm x 171 mm (inkl. Kupplungen / incl. Adapters)
Gewicht / weight	ca. 190 g / appr. 190 g (inkl. Kupplungen / incl. Adapters)
Gehäusematerial / housing material	Aluminiumblech / aluminium sheet
Oberfläche Gehäuse / surface finish housing	pulverbeschichtet RAL 9005 / powder coated RAL 9005
Schutzart / degree of protection	IP 20 (EN 60529)
Temperaturbereich / temperature range	-5°C ... 55°C
Konformität / conformity	RoHS 2011/65/EU REACH 1907/2006
technische Eigenschaften / technical properties	
Kupplungen Frontseite / adapters frontside	6 x LC-Duplex/APC, grün / 6 x LC-Duplex/APC, green
optisches Stecksystem / optical connector system	LC gemäß IEC 61754-20 / LC acc. IEC 61754-20
Laserschutz / protection against laserlight	intern / internal
Faserpigtails / Pigtail fibers	Pigtail set farbig (VDE 0888) 12E9/125 G.657.A1 gemäß IEC 60793-2-50 / set of 12 colored pigtails (VDE 0888) 12E9/125 G.657.A1 acc. IEC 60793-2-50
Spleißkassette / splice tray	Typs Telekom
Ablagemöglichkeit für Spleiße / possibility for deposition of splices	12 Crimpspleißschutze / 12 crimp splice protectors 6 Schrumpfspleißschutze / 6 heat shrink splice protectors

Name / name		Datum / date		Name / name		Gewicht / weight		Oberfläche / surface		Volumen / volume		Werkstoff / material	
		(gez./ drawn)		WI		(g)		(mm ²)		(mm ³)			
		(gez./ appr.)		KR				(mm ²)		(mm ³)			
Tischgröße / scale		Benennung / title		Umfeld / type									
3:4													
Umfeld / type		Zeichnungsnummer / drawing no.											
H02050A4082													
Maße / dimensions: mm		Original: DIN A3		infor: Blat/Sheet 1 von/ of 1									

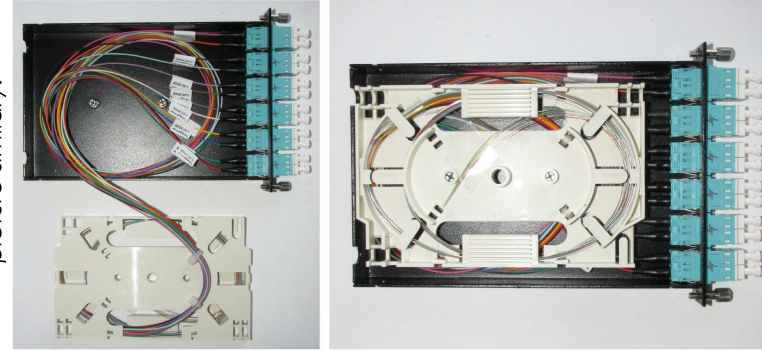

HD³-ES Spleiß-Modul 0,5HE
6x LC-D/APC OS2