

Bestell-Nr.: 5MX51BS3WZK00002XX | **GTIN (EAN):** 4058352370117


Produktbeschreibung: Sil11FL,12460lm840,DA,ws



Silica® 11 Floor, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 12.460lm, Lichtausbeute: 157lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 3m, Bemessungsleistung: 79W, Lichtkopf, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Standrohr, eckig, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.316mm, Breite: 65mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 18,6
 GTIN (EAN): 4058352370117



Bestell-Nr.: 5MX51BS3WZK00002XX | **GTIN (EAN):** 4058352370117

Technische Detailbeschreibung: Sil11FL,12460lm840,DA,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Stehleuchte
- Produktname: Silica® 11 Floor
- Bestell-Nr.: 5MX51BS3WZK00002XX

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: 40°
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 12460lm
- Lichtausbeute: 157lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 79W
- Zusatz: mit Umgebungslicht- und Anwesenheitssensor

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI
- Schaltungsart: tageslichtabhängige Steuerung

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Lichtkopf: Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), rechteckig, abgerundet
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Standrohr: Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), eckig
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Standfuß: Stahl, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: unmontiert

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC
- Anschlussleitung: vormontiert, L= 3m

Abmessung, Gewicht


- Gewicht: 18,6kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5MX51BS3WZK00002XX | **GTIN (EAN):** 4058352370117

Maße: Sil11FL,12460lm840,DA,ws

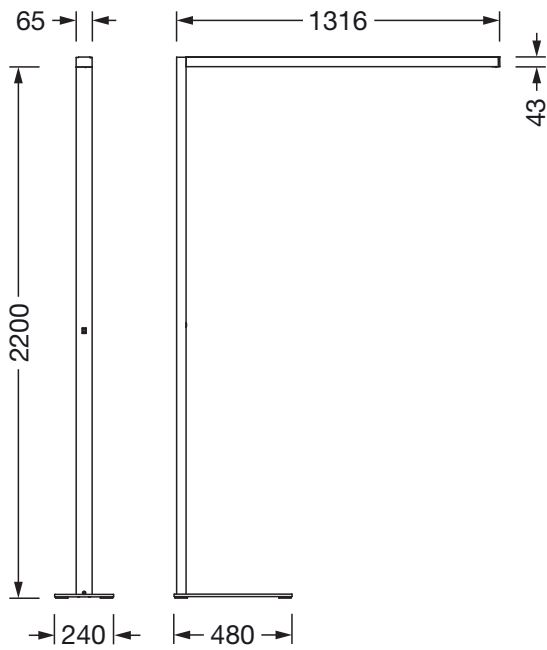


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.10.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5MX51BS3WZK00002XX | GTIN (EAN): 4058352370117

Planungsdaten: Sil11FL,12460lm840,DA,ws


5MX51BS3WZK00002XX: 1x LED; Werkseinstellung: Direkt- und Indirektanteil in Betrieb

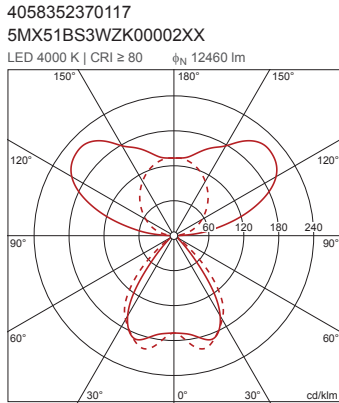

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1070	1275
L ₇₀	1722	2138
L ₆₅	1963	2813


5MX51BS3WZK00002XX: 1x LED; individuelle Einstellung: nur Indirektanteil in Betrieb

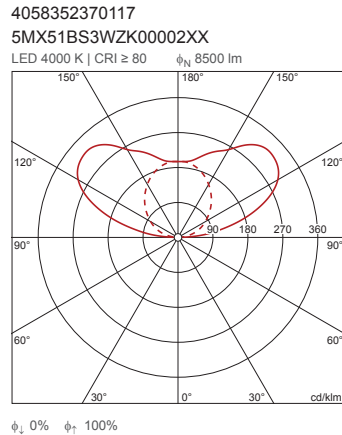

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	0	0
L ₇₀	0	0
L ₆₅	0	0

5MX51BS3WZK00002XX: 1x LED; individuelle Einstellung: nur Direktanteil in Betrieb

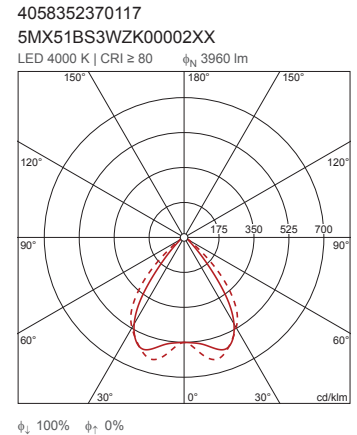

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1070	1275
L ₇₀	1722	2138
L ₆₅	1963	2813

UGR 17,3 19
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H