


**PARENTA LED-Einbaudownlight**  
 Artikel-Nr. 12090073

Licht.  
 Für Generationen.

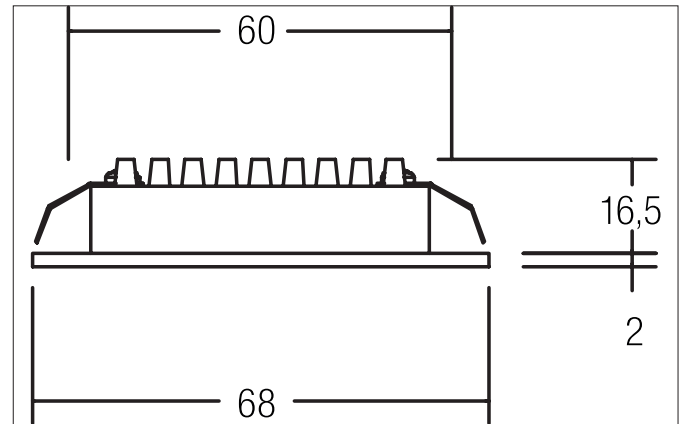

**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlight, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Blattfedern. Deckenausschnitt  $\varnothing$  60 mm, Einbautiefe 16,5 mm, Außendurchmesser 68 mm, Gewicht 0,064 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Kunststoff transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 300 lm, Bemessungsleistung 1 x 3 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

| Artikeldaten              |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12090073               |
| GTIN                      | 4250047793878          |
| Serienname                | PARENTA                |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlight    |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff |
| Farbe                     | weiß                   |
| Ausführung der Oberfläche | matt                   |
| Form                      | rund                   |
| Außendurchmesser          | 68 mm                  |
| Einbaudurchmesser min     | 60 mm                  |
| Einbaudurchmesser         | 60 mm                  |
| Einbautiefe               | 16,5 mm                |
| Aufbauhöhe                | 2 mm                   |
| Nettogewicht              | 0,064 kg               |
| Konformität               | CE, UKCA               |

**PARENTA LED-Einbaudownlight**

Artikel-Nr. 12090073

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik               |              |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K      |
| Lichtfarbe                 | weiß         |
| Lichtaustritt              | direkt       |
| Lichtstrom                 | 300 lm       |
| Systemeffizienz            | 100 lm/W     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80     |
| Reflektor                  | hochglänzend |
| Reflektorfarbe             | silber       |
| Abstrahlwinkel             | 120°         |
| Lichtverteilung            | symmetrisch  |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein         |











| Betriebstechnik Leuchte     |   |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung              | 3 W   |
| Spannungsart                | DC  |
| Strom                       | 350 mA  |
| Leuchtmittel                | LED   |
| Ausführung                  | Plug&Play   |
| Schutzklasse                | III   |
| Schutzart raumseitig        | IP20  |
| Dimmbar                     | Abhängig von Betriebsgerät  |
| Ansteuerung                 | Abhängig vom Betriebsgerät  |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar                     |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent                |

| Logistische Daten                  |   |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht                      | 0,079 kg  |
| Länge Verpackung                   | 70 mm   |
| Breite Verpackung                  | 47 mm   |
| Höhe Verpackung                    | 81 mm   |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |












**PARENTA LED-Einbaudownlight**  
 Artikel-Nr. 12090073

Licht.  
 Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör   |   |
|---|---|
|    | Artikel-Nr.: 17666000<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 5 W<br>Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm   |
|    | Artikel-Nr.: 17662000<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 7,2 W<br>Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm |
|    | Artikel-Nr.: 17662010<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 7,2 W<br>Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm |
|    | Artikel-Nr.: 17662020<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 7,2 W<br>Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm |
|   | Artikel-Nr.: 17613000<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 15 W<br>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17613010<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 15 W<br>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17613020<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 15 W<br>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17621000<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 21 W<br>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17621010<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 21 W<br>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17621020<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 21 W<br>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm |

**PARENTA LED-Einbaudownlight**  
 Artikel-Nr. 12090073

Licht.  
 Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör   |   |
|---|---|
|    | Artikel-Nr.: 17663000<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 2,8 - 7 W<br>Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm  |
|    | Artikel-Nr.: 17663010<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 2,8 - 7 W<br>Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm  |
|    | Artikel-Nr.: 17663020<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 2,8 - 7 W<br>Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm  |
|    | Artikel-Nr.: 17648000<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 0,7 - 17 W<br>Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm |
|   | Artikel-Nr.: 17648010<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 0,7 - 17 W<br>Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17648020<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 0,7 - 17 W<br>Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17684000<br>LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br>Leistung: 2,8 - 7 W<br>Abmessung: 130 mm x 42 mm x 22 mm   |
|  | Artikel-Nr.: 17684010<br>LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br>Leistung: 2,8 - 7 W<br>Abmessung: 130 mm x 42 mm x 22 mm   |
|  | Artikel-Nr.: 17684020<br>LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br>Leistung: 2,8 - 7 W<br>Abmessung: 130 mm x 42 mm x 22 mm   |
|  | Artikel-Nr.: 17658000<br>LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br>Leistung: 2,1 - 9 W<br>Abmessung: 56 mm x 25 mm        |
|  | Artikel-Nr.: 17658010<br>LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br>Leistung: 2,1 - 9 W<br>Abmessung: 56 mm x 25 mm        |

**PARENTA LED-Einbaudownlight**

Artikel-Nr. 12090073

Licht.  
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>Artikel-Nr.: 17658020<br/>LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br/>Leistung: 2,1 - 9 W<br/>Abmessung: 56 mm x 25 mm</p> |
|                     | <p>Artikel-Nr.: 3835<br/>Plug&amp;Play-Verlängerungsleitung 350 mA<br/><br/>Abmessung: 500 mm</p>                                      |
|                     | <p>Artikel-Nr.: 3836<br/>Plug&amp;Play-Verlängerungsleitung 350 mA<br/><br/>Abmessung: 1.000 mm</p>                                    |
|                     | <p>Artikel-Nr.: 3837<br/>Plug&amp;Play-Verlängerungsleitung 350 mA<br/><br/>Abmessung: 2.000 mm</p>                                    |