






PLDW 100 3:1



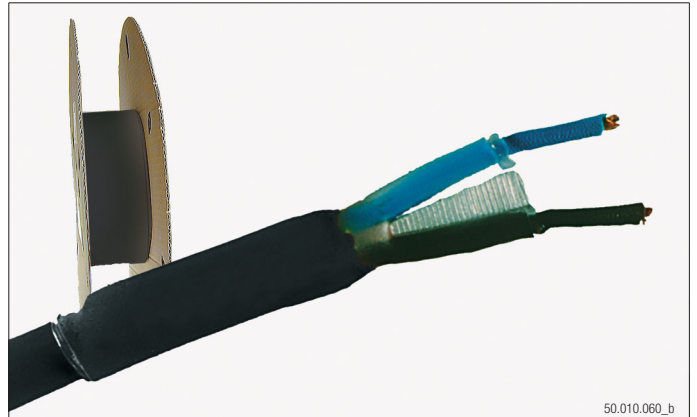

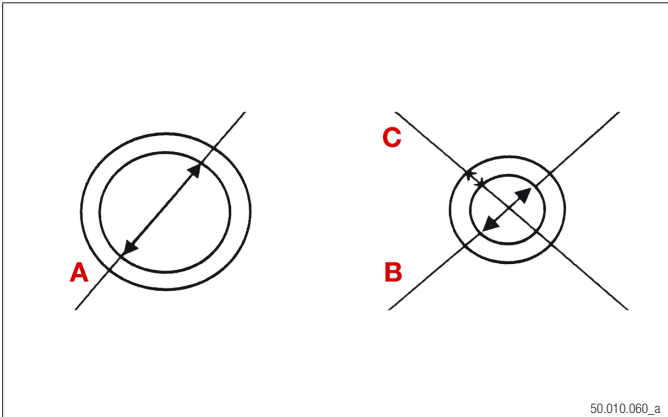





- MAT** Polyolefin
Polyoléfine
Polyolefin
- D:d** 3:1
- TEMP** -55°C – +110°C
-  >110°C
-  12 kV/mm
-  Duration of burning 60s max
to ASTM D2671
- UV** UV-beständig
UV-résistant
UV-resistant



Schrumpfschlauch PLDW 100
Mit Innenkleber. Ein flexibler, doppelwandiger Schlauch, der einen guten Schutz gegen Feuchtigkeit bietet. Konfektionierbar in verschiedenen Längen.
Flexibel

Gaine thermorétractable PLDW 100
Avec colle. Une gaine flexible à double paroi pour une bonne protection contre l'humidité. Confectionnable en différentes longueurs.
Flexible

Heat-shrinkable tube PLDW 100
With adhesive. A flexible tube offering a dual wall construction forming a permanent flexible waterproof barrier. Confectionnable in different lengths.
Flexible

NORM	A mm	B mm	C mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
3/1	3	1	1.0			72.0803.1952		150
6/2	6	2	1.1			72.0806.2952		75
9/3	9	3	1.4			72.0809.3952		60
12/4	12	4	1.78			72.0812.4952		60
18/6	19	6	2.25			72.0819.6952		60
24/8	24	8	2.54			72.0824.8952		30
39/13	40	13	2.54			72.0840.1952		30

