


PLICA-TEC-FLEX TYP-C (metr.)

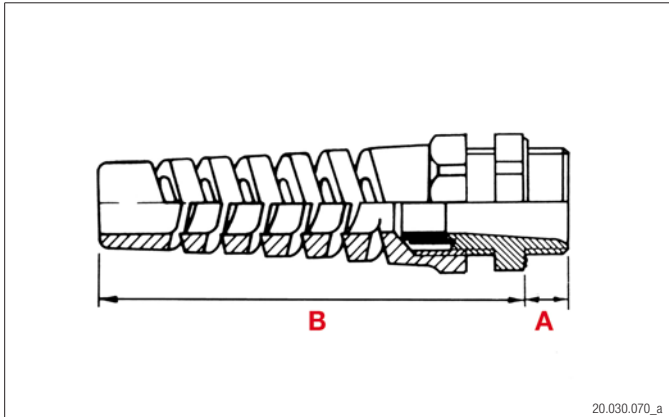

MAT

PA 6

RoHS

TEMP

-20°C bis +100°C perm. / -30°C bis +150°C kurzf.
-20°C à +100°C perm. / -30°C à +150°C dom.
-20°C to +100°C durable / -30°C to +150°C rapid

CE



IP 68 bis 5 bar
IP 68 à 5 bar
IP 68 to 5 bar



Chloropren
Chloroprène
Chloropren



Nicht ausbreitend UL 94 V2
Non propagateur UL 94 V2
No propagator UL 94 V2

NORM

EN 50262 (*) / EN 60423 (**)

Kabelverschraubung PLICA-TEC-FLEX TYP-C














Wasserdichte und montagefreundliche Kabelverschraubung mit guter Zugentlastung und grossen Klemmbereichen. Mit flexibler Knickschutzspirale für optimalen Kabelschutz.

Presse-étoupe PLICA-TEC-FLEX TYP-C

Ce presse-étoupe est étanche à l'eau et d'un montage facile. Bonne décharge de traction et plages de serrage exceptionnelles. Avec spirale assurant une protection contre le pliage du câble.

Cable gland PLICA-TEC-FLEX TYP-C

Easy installation and waterproof. Excellent strain relief and wide clamping ranges. With flexible top for an excellent cable protection.

	$> Ø <$ mm	A mm	B mm	 mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M12*	3.0-6.5	8	55	15		93.5356.012		100
						93.5356.112		100
M16*	5-10	10	79	22		93.5356.016		50
						93.5356.116		50
M20*	6-12	10	95	24		93.5356.020		50
						93.5356.120		50
M25*	13-18	10	118	33		93.5356.025		25
						93.5356.125		25
M32**	13-21	10	140	36		93.5356.032		10
						93.5356.132		10