


PLF 103 GYS 3:1 BOX




50.020.011_a

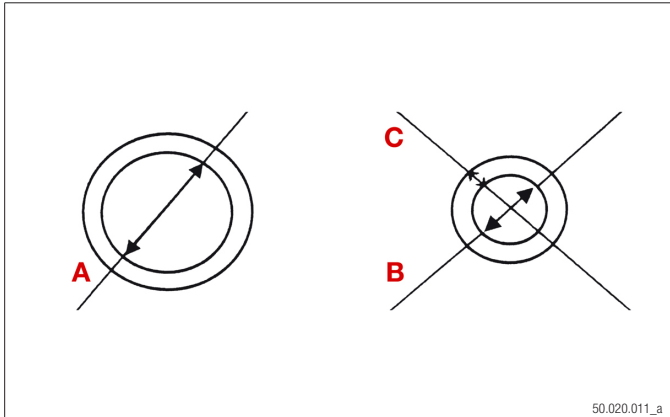

50.020.011_b

MAT	Polyolefin Polyoléfine Polyolefin
D:d	3:1
TEMP	-55°C – +135°C
	>120°C
	20 kV/mm
	Duration of burning 6s max to ASTM D2671



Schrumpfschlauch PLF 103 GYS BOX

Die praktische Selbstbedienungsbox, die den Verbrauch des Schlauches bis zum letzten cm zulässt, ohne Verschmutzung oder Verletzung. Handlich, sauber, übersichtlich und ordentlich.

Flexibel

Gaine thermorétractable PLF 103 GYS BOX

Le box pratique, maniable, à usage simple et bien disposé. Utilisation jusqu'au dernier bout possible, pas d'encrassement ou infraction. Maniable, net, clair et ordonné.

Flexible

Heat-shrinkable tube PLF 103 GYS BOX

Very practical box for self-service, allowing even the use of the last bit of tube as no pollution or damaging can happen. Very handy, clean and well disposed.

Flexible

NORM	A mm	B mm	C mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
1.5/0.5	1.5	0.5	0.45	10 m		72.7715.0612		1
3/1	3	1	0.55	10 m		72.7703.1612		1
6/2	6	2	0.65	7 m		72.7706.2612		1
9/3	9	3	0.75	5 m		72.7709.3612		1
12/4	12	4	0.75	4 m		72.7712.4612		1
18/6	18	6	0.85	4 m		72.7718.6612		1
24/8	24	8	1.00	3 m		72.7724.8612		1

