

**Datablad**

Art. Nr. 93.422.4553.1

**Stik BST14I2F S1 ZR1 S MPB02**

 BST14I2 Stik han fjeder / 0,25-0,75mm<sup>2</sup> sort/blå


Art. Nr.	93.422.4553.1
EAN	4015573655515
Ordre enhed	50 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

Nominel strøm	3 A
Nominel spænding	50 V
Nominel impuls spænding	0,8 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	2
Mekanisk kodning	ja
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Pastelblå
Pol mærkning	1+, 2-
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	6,5 mm
Kabeldiameter min.	5,5 mm
Kvadrat massiv	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,25 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	21 mm
Afisoleringslængde	9 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	Fjeder tilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP20

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuBe
brand belastning	0,038 kWh

Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forgylt


**Dimensioner**

Længde	47 mm
Bredde	15,2 mm
Højde	14,4 mm

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
93.420.4653.0	fordeler BST14I2V 2P1T PB02	BST14I2 2-pol T-stykke / blå
93.421.4353.1	Apparatstik BST14I2F B1 R S PB02	BST14I2 2-pol apparat stik fjeder / hun 0,25-0,75mm <sup>2</sup> blå
94.425.1090.9	Konfektioneret kabel BST14I2KFBS 50Z 10PB02	BST14I2 2-pol Mellemkabel han/hun L03 Z1Z1-U 0,5mm <sup>2</sup> Længde: 1M blå
94.425.1093.9	Konfektioneret kabel BST14I2KFB- 50Z 10PB02	BST14I2 2-pol Tilslutningskabel hun/fri ende L03 Z1Z1-U 0,5mm <sup>2</sup> Længde: 1M blå
94.425.1094.9	Konfektioneret kabel BST14I2KF-S 50Z 10PB02	BST14I2 2-pol Tilslutningskabel han/fri ende L03 Z1Z1-U 0,5mm <sup>2</sup> Længde: 1M blå
93.421.4653.1	Apparatstik BST14I2L B1 PB02	

Teknisk tegning

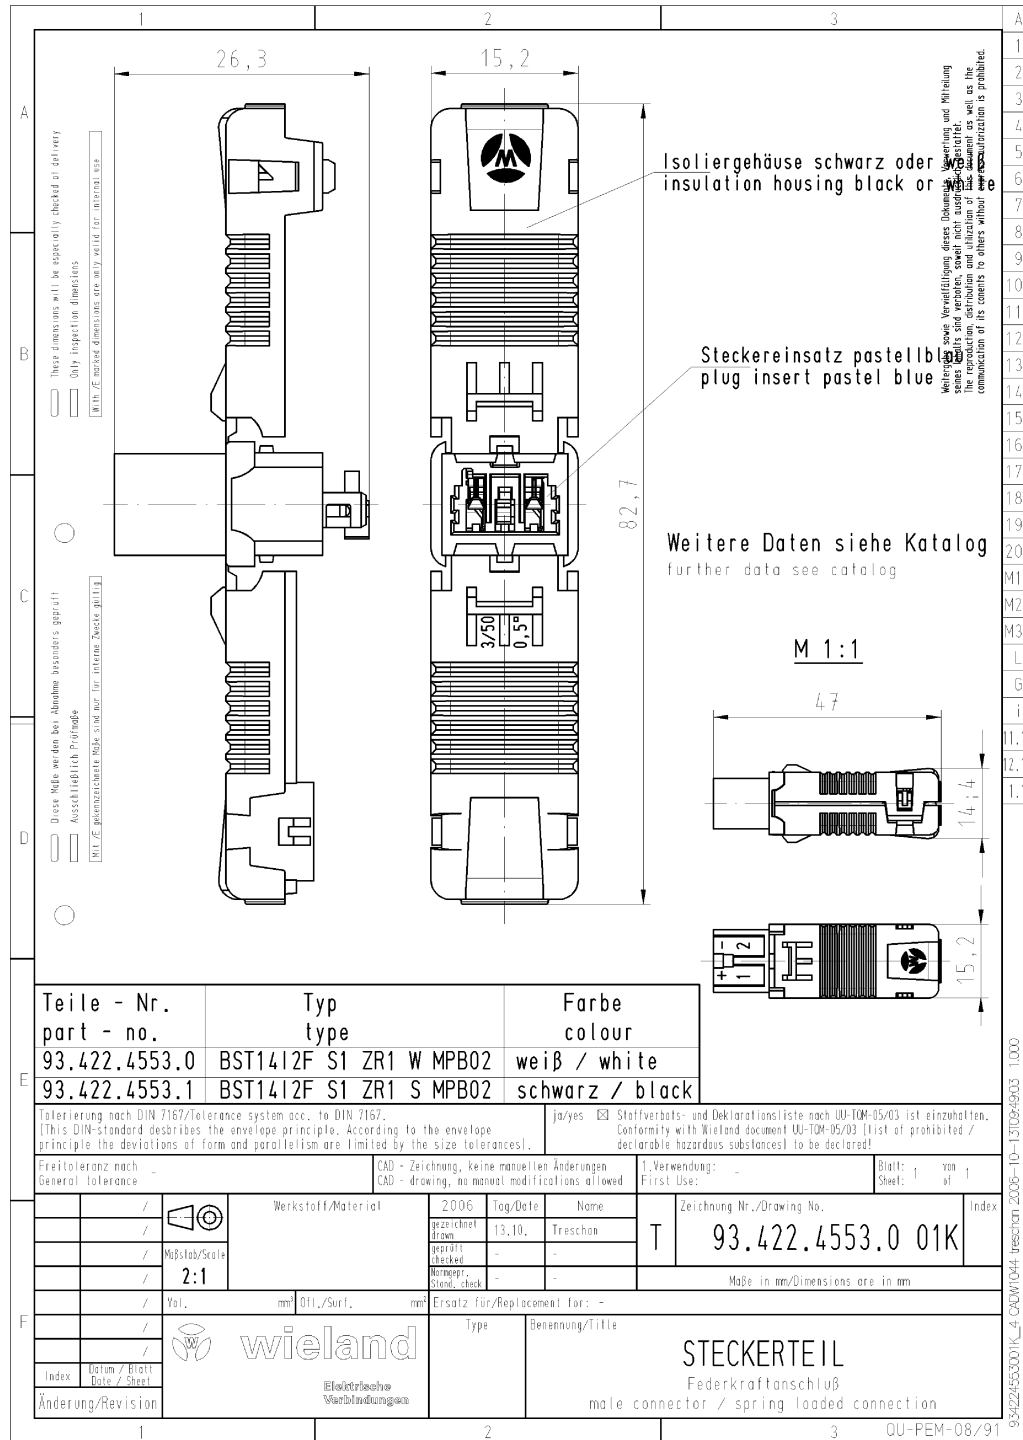

Teile - Nr. part - no.	Typ type	Farbe colour
93.422.4553.0	BST1412F S1 ZR1 W MPB02	weiß / white
93.422.4553.1	BST1412F S1 ZR1 S MPB02	schwarz / black

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. j/yes  Stoffverhalts- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

[[This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

Freitoleranz nach - General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/		gezeichnet/drawn	13.10.	Treschan	T 93.422.4553.0 01K	
/	Maßstab/Scale	geprüft/checked	-	-		
/	2:1	Normgepr./Stand. stock	-	-		

Made in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -		Type	Benennung/Title
/			
/			
/			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	 <b>STECKERTEIL</b> Federkraftanschluß male connector / spring loaded connection	
Änderung/Revision			