

## Wandgerätestecker - ohne Verschlusshaube




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2402
EAN	4024941024020
Produktgruppe	Wandgerätestecker
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	139mm
Geräte-Breite	100mm
Geräte-Tiefe	125mm
Gehäusegrösse	75x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.337 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941024020
Länge	125 mm
Breite	100 mm
Höhe	139 mm
Gewicht	0.338 kg
Volumen	1'737.5 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941967679
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3.596 kg
Volumen	17'062.5 ccm

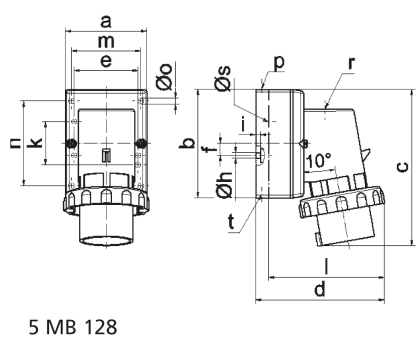

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	136,0	138,0	138,0	139,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20	für M20	-	-	-	-

5 MB 128