

## fiche - avec connectique sans vis




Description de l'article	
Référence	2147
EAN	4024941021470
Groupe de produits	Fiche QUICK-CONNECT
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	120/208 à 144/250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	178mm
Largeur de l'appareil en mm	79mm
Profondeur de l'appareil en mm	88mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.263 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941021470
Longueur	88 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	178 mm
Poids	0,264 kg
Volume	1237,456 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941828703
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,794 kg
Volume	9975 ccm

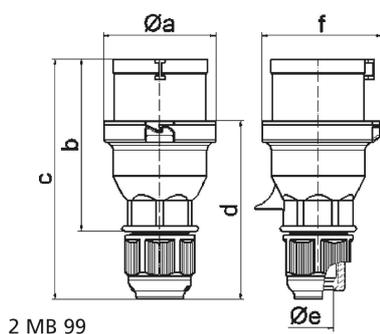

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6