

## Datenblatt Art. 375.505

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Gerätekupplung

#### Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 / 60Hz	<b>Frequency</b>	50 / 60Hz

#### Netzanschluss Power supply

Für Leitungsquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup> - 2,5mm<sup>2</sup>,  
ein- und feindrähtige Leiter ohne  
Aderendhülse anschließbar

For cross-section 0,75mm<sup>2</sup> - 2,5mm<sup>2</sup>, solid  
and flexible wires can be connected without  
ferrules

Für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5mm  
(H05VV, NYM)

For cable diameter 6,5 - 10,5mm (H05VV,  
NYM)

mit Zugentlastung

with strain relief

#### Kupplung

**WIELAND GST18i3**  
2-polig mit Schutzkontakt  
Schwarz, ähnlich RAL 9005  
20A / 250V~, IP20

#### Coupling

**WIELAND GST18i3**  
2-pole with earthing contact  
Black, similar to RAL 9005  
20A / 250V~, IP20

#### Weitere Produkteigenschaften Further product attributes

#### Material

Housing:  
Farbe: schwarz

#### Material

Housing:  
Colour: black

#### Montage

montagefertig

#### Mounting

ready for mounting

#### Lieferumfang


1x Gerätekupplung

#### Scope of delivery

1x Device coupling

Im Polybeutel

Packed in polybag

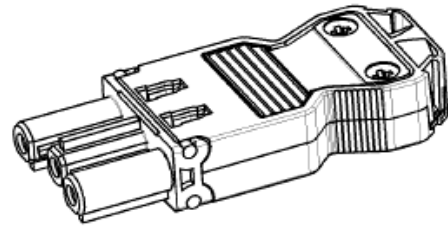

M 1:1

