

10-Liter-Kleinspeicher S10-O



Einsatzbereiche

Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen:




- > Ausgussbecken
- > Waschbecken
- > Küchenspüle



10-Liter-Kleinspeicher S10-O



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32

Energieeffizienzklasse A <small>Skala: A+ bis F</small>		  S10-O (Übertischgerät)
Artikelnummer:	4100-41103	
Inhalt [Liter]:	10	
Bauart; Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	druckfest ¹⁾ ; 0,8 (8)	
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"	
Temperaturwahlbereich [°C]:	5 °C (☼) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX)	
Mischwassermenge 40 °C ²⁾ [Liter], ca.:	16	
Nennleistung [kW]:	2,2	
Spannung [V]:	1~ / N / PE 230 V AC	
Nennstrom [A]:	10	
Aufheizzeit $\Delta t = 55 K$ ³⁾ [min]:	17	
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 °C [kWh / 24h]:	0,30	
Innenbehälter:	Kupfer	
Funktionsanzeige:	✓	
Schutzart:	IP 24	
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	45,2 × 30,0 × 28,5	
Netzleitung:	 mit Stecker	
Gewicht mit Wasserfüllung [kg], ca.:	16,5	

1) Installation auch mit druckloser Armatur möglich 2) Bei einer Kaltwassertemperatur von 15 °C und einer Inhaltstemperatur von 55 °C 3) Temperaturerhöhung z. B. von 15 °C auf 70 °C

Beschreibung

- > Druckfester 10-Liter-Kleinspeicher als Übertischgerät zur Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen
- > Korrosionsfester und deshalb wartungsfreier Kupfer-Innenbehälter
- > Die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch
- > Temperaturregler 5 °C bis 80 °C
- > Für drucklose Installation (mit Niederdruckarmatur) und druckfeste Installation (mit Sicherheitsgruppe) geeignet
- > Frostschutzautomatik
- > Anschlussleitung mit Schuko-Stecker (~110 cm)

10-Liter-Kleinspeicher S10-O




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

Installationsbeispiel (**drucklos**) mit der drucklosen Armatur **SNO**.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

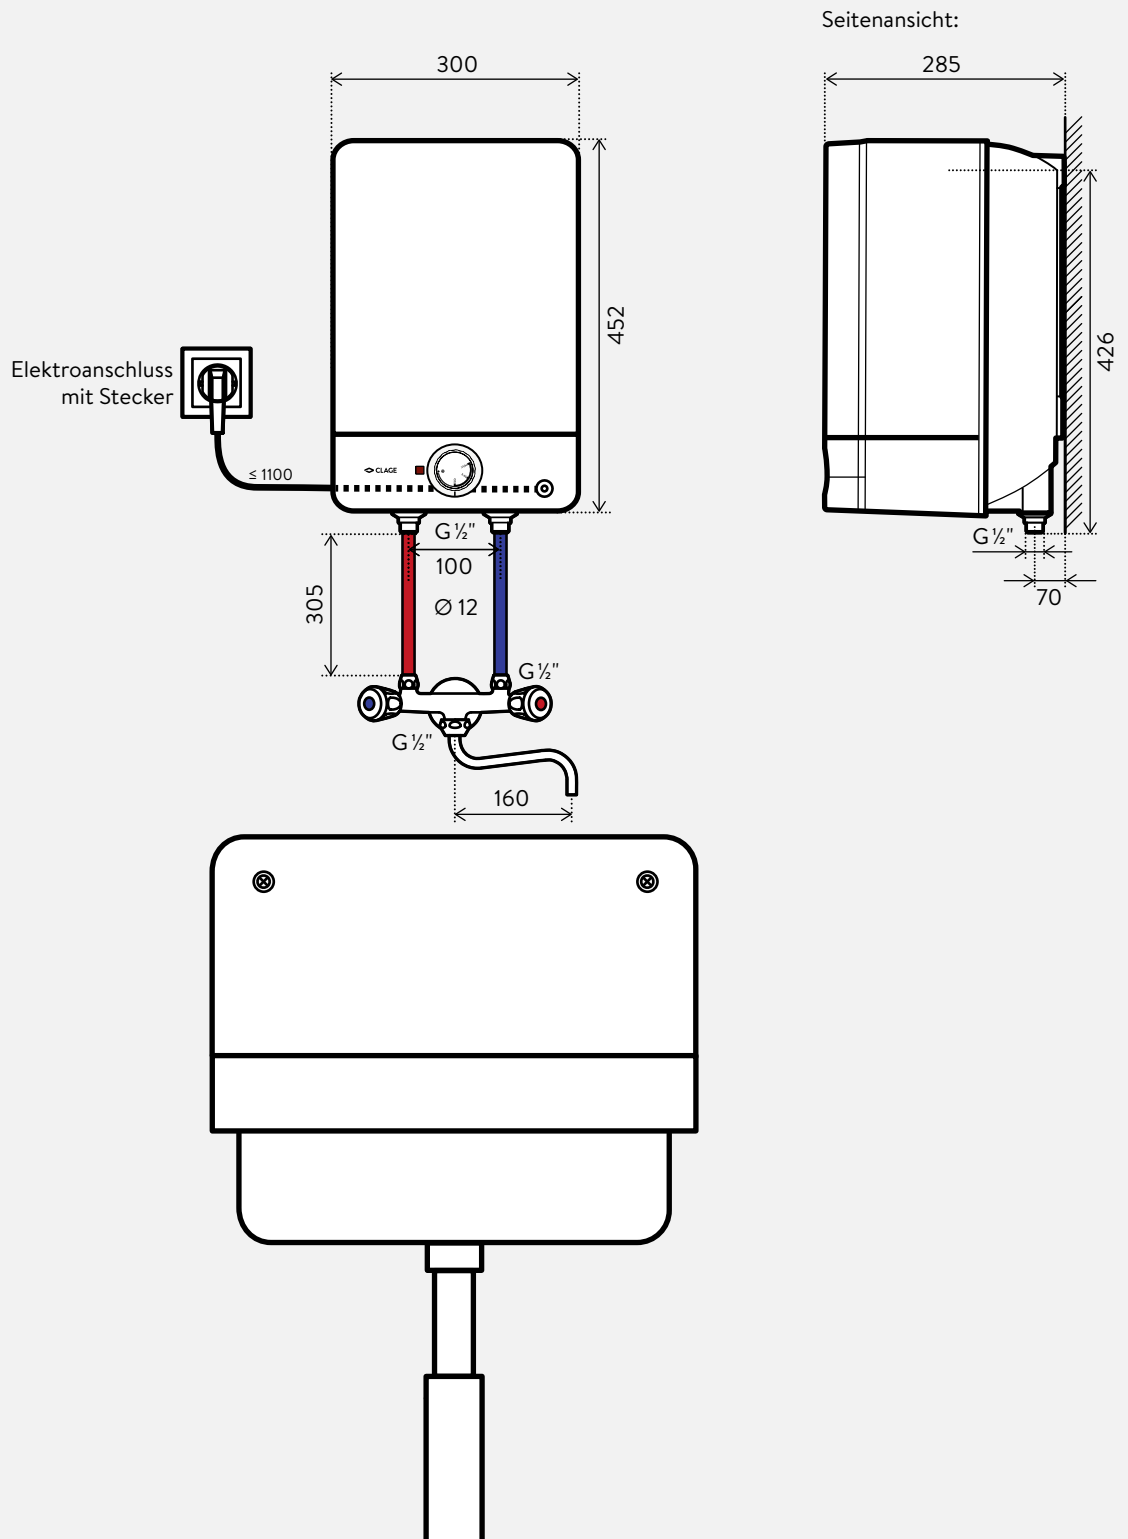

10-Liter-Kleinspeicher S10-O Zubehör



SG (optional)

Über-tisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) zur druckfesten Installation

SG: Art.-Nr. 4100-0011



SGM (optional)

Über-tisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) zur druckfesten Installation, mit Druckmindererventil bis 10 bar

SGM: Art.-Nr. 4100-0012



Zubehörempfehlung für Ausgussbecken (optional)

SSO (drucklos)

Einhebel-Über-tischmischarmatur zur Installation an 1/2-Zoll-Wandanschluss mit Schwenkrohrauslauf 16 cm

SSO: Art.-Nr. 4100-01250



Zubehörempfehlung für Ausgussbecken (optional)

SNO (drucklos)

Zweigriff-Über-tischmischarmatur zur Installation an 1/2-Zoll-Wandanschluss mit Schwenkrohrauslauf 16 cm

SNO: Art.-Nr. 4100-0110



Strahlregler (optional)

Strahlreglereinsatz für Mundstück M 22/24 an der Armatur

CSS: Art.-Nr. 0010-00504



Strahlregler mit Chrom-Mundstück M 22i
(geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)

CSSi: Art.-Nr. 89125