



## RZ-Leuchte

text.artikelnummer-abk: PFD019ML

Kunststoffleuchte zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte.




### TEXT. TECHNISCHE DATEN

~pim_attribute~Leuchtentyp	RZ-Leuchte
~pim_attribute~Montageart	Decke
~pim_attribute~Erkennungsweite	24 m
~pim_attribute~Piktogramm	Set
~pim_attribute~Leuchtmittel	LED
~pim_attribute~Gehaeusematerial	Kunststoff
~pim_attribute~Gehaeusefarbe	RAL 9003
~pim_attribute~Schutzart	65
~pim_attribute~Schlagfestigkeit	6
~pim_attribute~Schutzklasse	1
~pim_attribute~Versorgung	Zentralbatterie
~pim_attribute~Ueberwachung	ML
~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit	CPS
~pim_attribute~Betriebsart	ELS
~pim_attribute~EingangsspannungAC	230 V
~pim_attribute~Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
~pim_attribute~EingangsspannungDC	216 V
~pim_attribute~LeistungMax	5,2 W
~pim_attribute~LeistungDS	5,2 W
~pim_attribute~LeistungBS	1,1 W
~pim_attribute~UmgebungstemperaturDS	-20 °C / 40 °C
~pim_attribute~UmgebungstemperaturBS	-20 °C / 40 °C
~pim_attribute~Tiefe	152 mm
~pim_attribute~Breite	370 mm
~pim_attribute~Hoehe	195 mm



~pim_attribute~Gewicht	0.93 kg
~pim_attribute~GewichtMitVerpackung	1.06 kg
~pim_attribute~Anschlussquerschnitt	2.5 mm
~pim_attribute~Schalteingang	Ja
~pim_attribute~Notlichtblockierung	Nein
~pim_attribute~Batterieanschluss	Nein
~pim_attribute~Dimmfunktion	Ja
~pim_attribute~LichtstromNetz	300 lm
~pim_attribute~LichtstromNot	300 lm
~pim_attribute~Zolltarifnummer	94056120
~pim_attribute~Ursprungsland	DEUTSCHLAND
~pim_attribute~EAN	4260123683849

## TEXT. TECHNISCHE-ZEICHNUNG

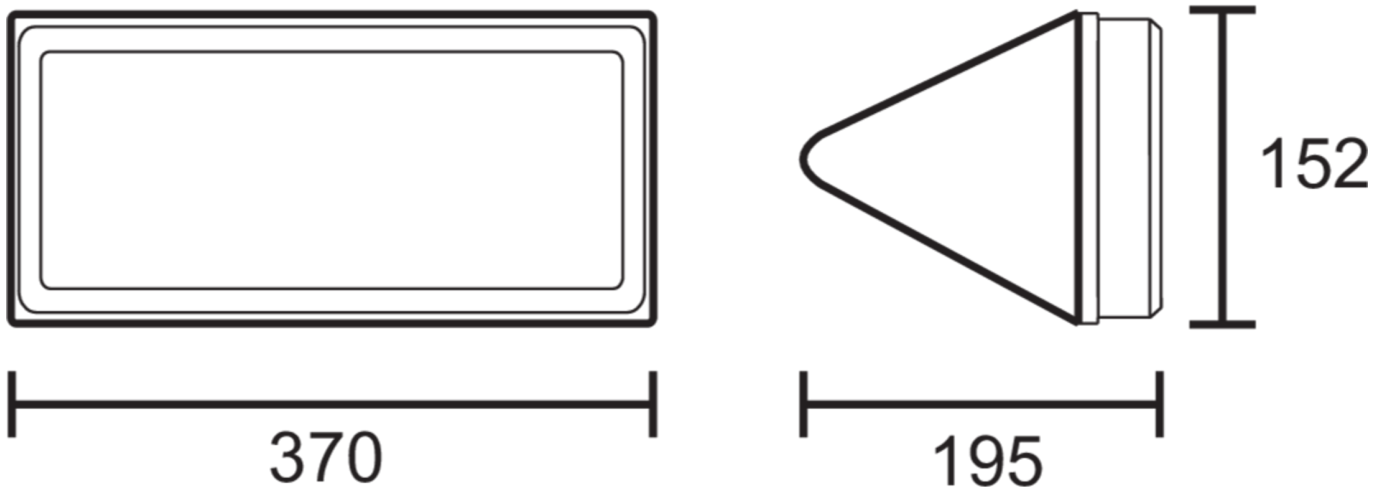

## ACCESSORYLIST

- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
- 2DW-EB - 2x DW - Designpendel Baldachin
- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
- PFER - PF Einbaurahmen für Zwischenwand/ -decke