


# DATENBLATT

## SPILLKOPF FÜR SPILLWINDE CW 800 E

Durchmesser 55 mm oder 110 mm

Art.-Nr.: 20657 | 20658

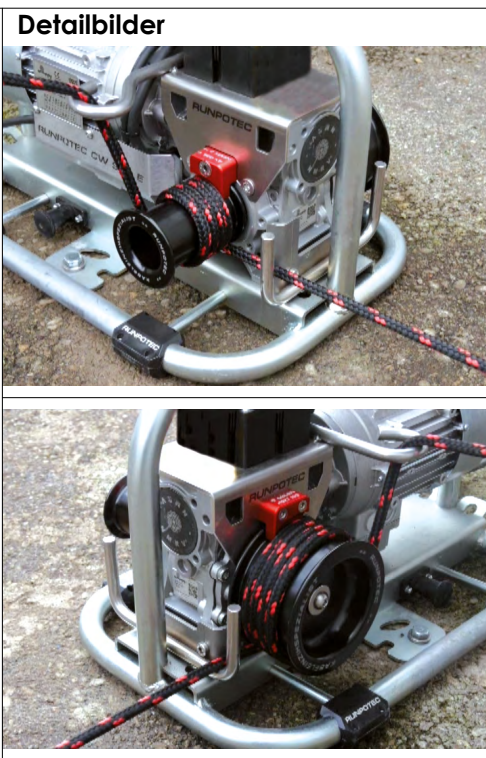

DATEN		
ART.-NR.	<b>20658</b>	<b>20657</b>
DURCHMESSER	55 mm	110 mm
GEWICHT KG	0,48 kg	1,64 kg
ABMESSUNGEN	75 x 75 x 100 mm	130 x 130 x 80 mm
MATERIAL	Hochfestes Aluminium	
EAN-CODE	9120045476613	9120045476620

- ### VORTEILE
- ✓ Hochfestes Aluminium mit Spezialbeschichtung
  - ✓ Einfache Montage
  - ✓ Lange Beständigkeit

### BESCHREIBUNG

Der Spillkopf besteht aus hochfestem Aluminium mit Spezialbeschichtung. Der Durchmesser 55 mm ermöglicht eine Ziehgeschwindigkeit von 4 m/min bei einer Maximalbelastung von 800 kg. Über die Zentrierte Fixierschraube lässt sich der Spillkopf problemlos befestigen bzw. wechseln. Die beste Nutzung in der Anwendung wird mit einer höchstmöglichen Umschlingung des Zugseils um den Spillkopf erzielt. Die Spillwinde CW800E ist für den waagrechten Kabelzug zugelassen.

**Anwendungsfilm:** einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** 1 x Spillkopf DM 55 mm inkl. Befestigungsschraube oder 1 x Spillkopf DM 110 mm inkl. Befestigungsschraube

### INFORMATION

#### Zugehöriges Zugsystem:

#### Spillwinde CW 800 E ohne Trolley

Art.-Nr. 10148

Hier klicken Produktinformationen

#### Spillwinde CW 800 E + Trolley

Art.-Nr. 10138

Hier klicken Produktinformationen