




## Technische Daten

26.06.2023

Gießharz-Verbindungsstufe ohne Schraubverbinder  
RELICON i-Line SF mit PUR 33

i-6 / SF

Artikelnummer: 435-00086

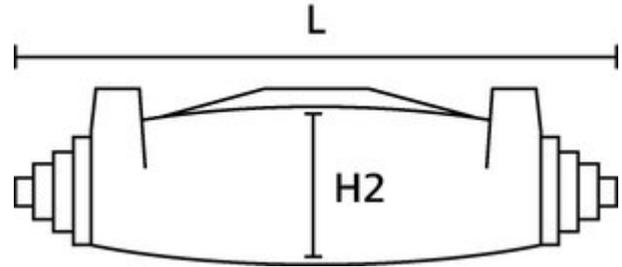

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Material:            | Polyurethanharz (PUR) |
| Farbe:               | Grün (GN)             |
| Betriebstemperatur : | -25 °C bis +120 °C    |
| Lagertemperatur:     | +4 °C bis +40 °C      |
| Lagerzeit:           | 48 Monate             |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Anzahl der Leitungen für Kabeldurchmesser:    | 5                       |
| Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) von bis: | 150-240 mm <sup>2</sup> |
| Kabeldurchmesser Hauptkabel:                  | 48-80 mm                |
| Hauptkabel von mm <sup>2</sup> :              | 4 x 150 mm <sup>2</sup> |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Ausführung:         | Gießharz           |
| Gefahrgut:          | Nein               |
| Halogenfrei:        | Nein               |
| Harzmenge:          | 4 x 1640 ml/2247 g |
| Vibrationsdämpfend: | Nein               |
| Höhe (H2):          | 128 mm             |
| Länge (L):          | 700 mm             |



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.