

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT77137

LED Deckenleuchte

MEGATRON PRO DECKO HF-SEN 15W/10,5W/830-40
(inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856771370



Allgemeine Eigenschaften

Lichtquelle mitgeliefert? Ja (integriert)
 Lichtquelle austauschbar? Nein
 Betriebstemperaturbereich -20 bis +40° C
 Bemessungslebensdauer (L80 B10) 50.000 h
 Schaltzyklen..... 100.000x
 Anschlussart..... L/N/PE
 Material..... Kunststoff/Stahl

Produktabmessungen

Durchmesser 350 mm
 Höhe..... 108 mm
 Gewicht 550 g

Elektrische Kenndaten

Spannung AC/DC 178-260 V
 Netzfrequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme 15,0 W/10,5 W
 Leistungsaufnahme 15,0 W/10,5 W
 Elektrischer Leistungsfaktor..... λ >0,9
 Dimmbar?..... Nein
 Indikation Lampentyp integrierte LED
 Lichtausbeute (3000K) 140 lm/W
 Lichtausbeute (4000K) 150 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 830/840
 Lichtfarbe Warmweiß/Neutralweiß
 Farbtemperatur 3000K/4000K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Abstrahlwinkel 120°
 Chip Lumen (3000K)..... 2100 lm/1470 lm
 Chip Lumen (4000K)..... 2250 lm/ 1580 lm
 System Lumen (3000K) 1300 lm/ 910 lm
 System Lumen (4000K) 1400 lm/ 980 lm
 Farbkonsistenz SDCM..... < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu/idv-gmbh/recycling/index.html>

Schutzart

IP54

Schutzklasse

Klasse 1

Hinweise

ColorSelect: Jedes Modell mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K oder 4000K)

Neue Generation multifunktionaler Wand- und Deckenleuchten.

Hohe Lichtqualität, flackerfrei (<3%).

Konfiguration nach Kundenwunsch vor Ort.

Auch für Gleichspannung : 178-260V geeignet


Arbeitstemperaturbereich: DECKO Standard-Modul -30°C bis +40°C.

DECKO HF-Sensormodul -20°C bis +55°C.

DECKO Notstrom-Modul 0°C bis +50°C.

Nachträgliche Änderungen der Funktionalität möglich


Master Slave Funktion:

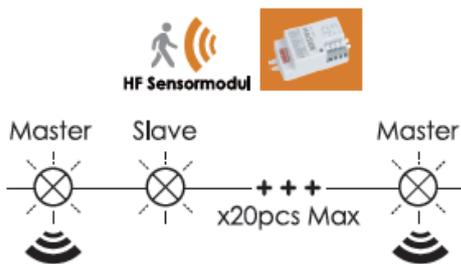


Nachrüstbare Module:

MT77140 MT DECKO Notstrommodul, 300lm, Leuchtdauer bis zu 3Std

Abmessungsskizze

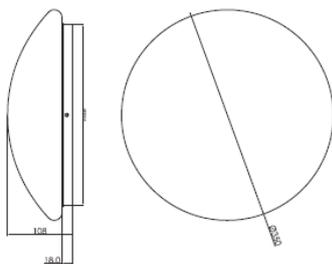

Farbspektrum

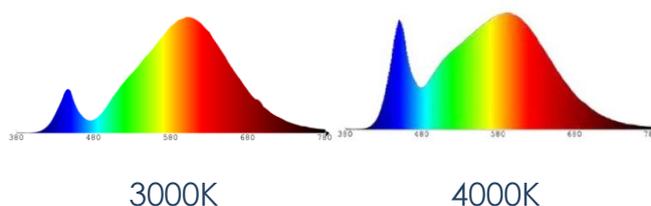

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
 Alle Rechte vorbehalten.