


Skizze / Bild

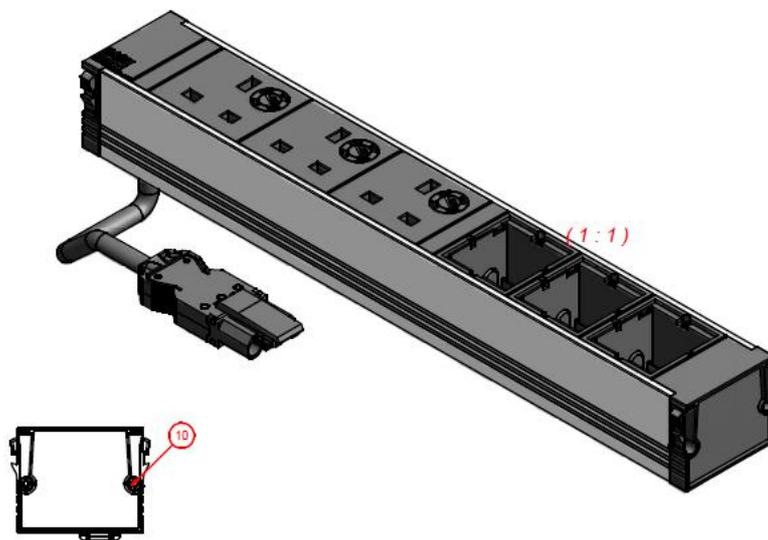

Coni 3xUK 90° mit Sicherung 3,15A; 3xABD	Coni 3xUK 90° with fuse 3,15A; 3xcover for custom modules
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach BS 1363 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz 13A/3680W, AC250V, IP20 Schwarz 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According BS 1363 2-pole with earthing contact, with enhanced touch protection 13A/3680W, AC250V, IP20 Black
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 3x ABD für Custom Module 	Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 3x cover for custom modules
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Stromeingang 0,20m H05VV-F 3G1,5mm² Leitung und GST18 Steckverbinder mit Verriegelungsschieber 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Power input 0,20m H05VV-F 3G1,5mm² and GST18 plug with locking slide
Profil: <ul style="list-style-type: none"> ALU eloxiert 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> aluminum anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, schwarz, Glühdrahtprüfung bis 850°C 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, black, glow wire resistant up to 850°C
Endkappen: <ul style="list-style-type: none"> Genietet, nicht wiederanschießbar 	Endcaps: <ul style="list-style-type: none"> riveted, non rewireable
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> 355 x 44 x 52 	Measurements (length x width x height): <ul style="list-style-type: none"> 355 x 44 x 52
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdoseneinheit Coni 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x PDU CONI