



Arclux Mini

8 373 056 000
 2 x 2 W, 161 lm, 3000 K warmweiß,
 Fensterleuchte 6° / 180°

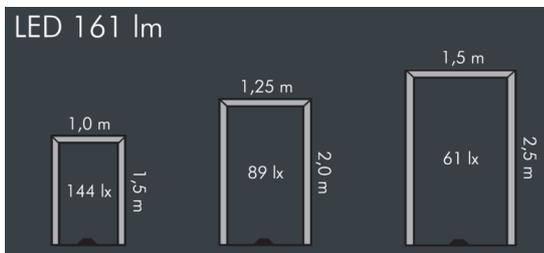

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
 Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
 pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
 Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, lichteffizientes Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, 4 Befestigungsbohrungen Ø 6 mm, Abstand 200 mm x 88 mm, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 3-polig, Lichtlenkung durch hochpräzises Optiksistem über speziell entwickelte Reflektoren für einen gleichmäßigen Lichtbogen, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 80, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Hauptlichtwinkel: 6° / 180°, Leuchtenlichtstrom: 161 lm, Anschlussleistung: 4 W, System-Lichtausbeute 40 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Abmessungen (LxHxB): 230 x 59 x 105 mm, Gewicht 1.1 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und ENEC.



Spezifikationen

Anschlussleistung	4 W	Hauptlichtwinkel	6° / 180°
System-Lichtausbeute	40 lm/W	Gehäusefarbe	silbergrau
Leuchtmittel	LED 3000 K	Anschlussleitung	Ø 6 – 11 mm
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Schutzart	IP67
Farbtoleranz	max 2 SDCM	Schutzklasse	I
Lebensdauer ta 25°C	L90/B10 > 50.000 h	Schlagfestigkeit	IK08
Betriebsgerät	on / off	Abmessung	230 x 59 x 105 mm
Eingangsspannung AC	100 – 240 V	Gewicht	1,10 kg
Eingangsspannung DC	195 – 240 V	Max. Umgebungstemp. ta	45°
Spannungsfestigkeit	2 kV L/N 2 kV L/PE	Energieeffizienzklasse	A++, A+, A
Leuchten pro B16A / C16A	50 / 85		