


## Buchsen

### KUN 10

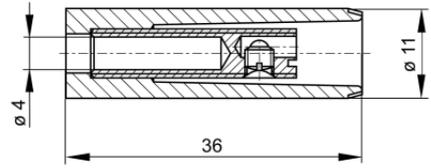

Produkt	KUN 10
Beschreibung	Isolierte Kupplung für einem 4 mm Stecker sowie Schraubanschluss bis 1,5mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt. Buchse Messing verzinnt. Die Buchse wird in den Isoliergriff eingeschraubt.
Artikel-Nr. / *Farbe	9301891xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  00 schwarz         </div> <div style="text-align: center;">  01 rot         </div> </div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Sn</div>
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung <sup>(1)</sup>	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	CAT I
Bemessungsstrom <sup>(1)</sup> (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, verzinnt
Gehäusematerial	PS
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(2)</sup>	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Norm	IEC 61010

<sup>(1)</sup> Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

<sup>(2)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 13.05.2016