

**Serie 6, 177.2 x 55.8 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
GIN81ACE0**



1 x Eiswürfelschale

KSZB0S00 Schwerlastsatz

**Dieser NoFrost-Einbaue Gefrierschrank muss nicht abgetaut werden und verfügt über ein Störungswarnsignal im Falle eines Temperaturanstiegs.**

- Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.
- Vario Zone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- No Frost: damit du nie mehr abtauen musst.
- Big-Box-Schublade: zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- Intelligente Inverter-Technologie: optimale Leistung, weniger Lärm und Energieverbrauch.

Energieeffizienzklasse: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... 235 kWh/annum  
 Volumen des Gefrierbereichs: ..... 212 l  
 Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Thermometer-Gefrierteil: ..... Digital  
 Beleuchtung: ..... Nein  
 Produktkategorie: ..... Gefrierschrank  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht möglich  
 Frostfree System: ..... Kühlschranks und Gefriergerät  
 Gerätehöhe: ..... 1772 mm  
 Gerätebreite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 1840 x 610 x 640 mm  
 Nettogewicht: ..... 64.5 kg  
 Bruttogewicht: ..... 69.2 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Türanschlag: ..... Links wechselbar  
 Auftauen: ..... Automatisch  
 Warnsignal bei Fehlfunktion: ..... Sichtbar und hörbar  
 Türverriegelung: ..... Nein  
 Anzahl Auszüge (Stck): ..... 5  
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): ..... 2  
 EAN-Nummer: ..... 4242005422074  
 Marke: ..... Bosch  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... GIN81ACE0  
 Produktkategorie: ..... Gefrierschrank  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiswürfelschale



## **Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIN81ACE0**

**Dieser NoFrost-Einbaugefrierschrank muss nicht abgetaut werden und verfügt über ein Störungswarnsignal im Falle eines Temperaturanstiegs.**

- Total No Frost, Einbau-Gefrierschränke (> 90 cm Höhe)
- Flachscharnier

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

### **Design**

#### **Komfort und Sicherheit**

- Total No Frost
- Flachscharnier
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil

#### **Gefrierteil**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 8 h
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 BigBox

#### **Technische Information**

- Türanschlag links, wechselbar
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### **Maße**

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

#### **Zubehör**






- 1 x Eiswürfelschale

#### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


#### **Sonderzubehör**

**Serie 6, 177.2 x 55.8 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
GIN81ACE0**

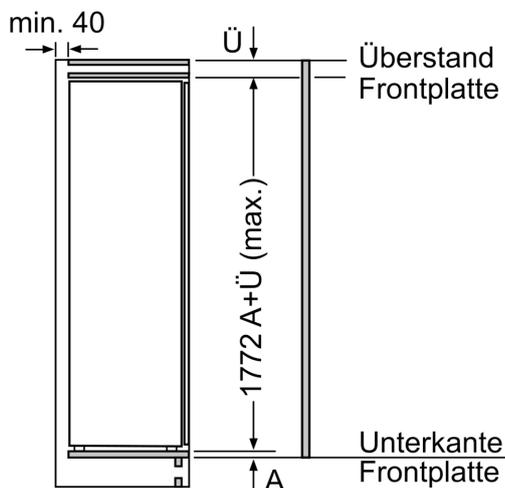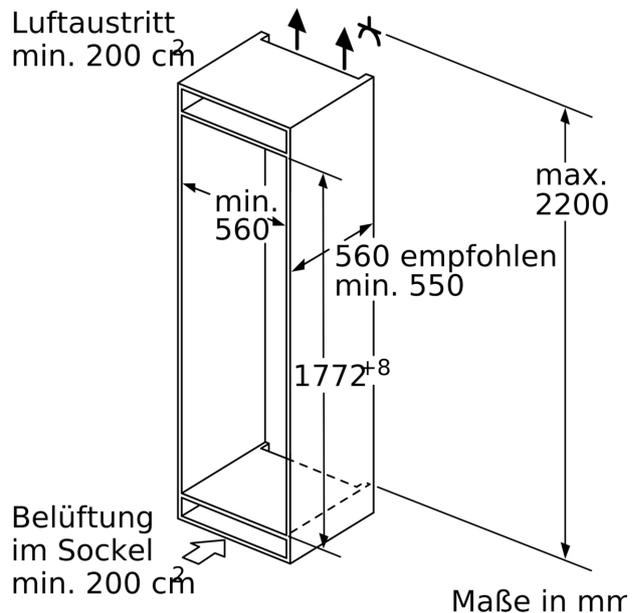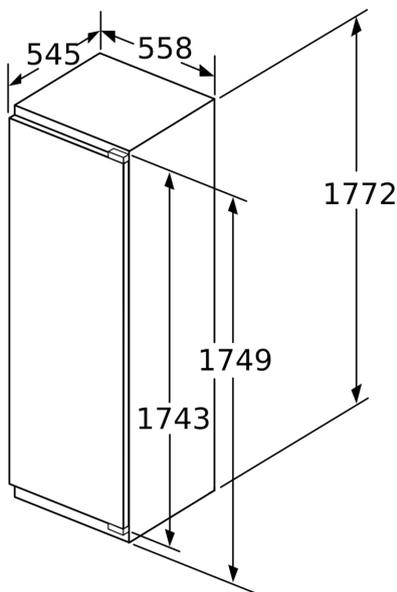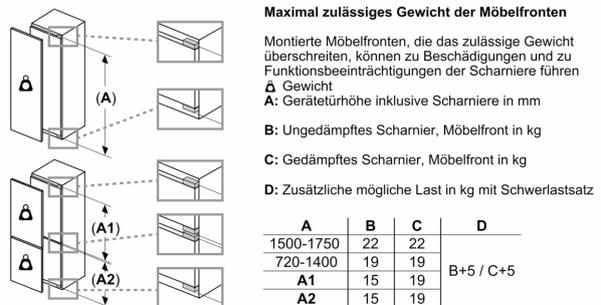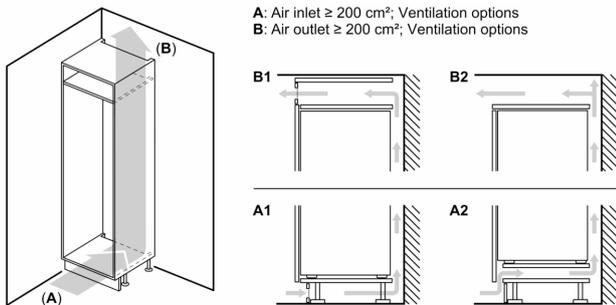

Maße in mm


**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.