

# LED-OVALLEUCHE Serie OBH-XW Lichtfarbe einstellbar



**Abdeckung Glas mattiert  
Schutzkorbbugel umklappbar**



## HIGHLIGHTS

- Lichtfarbe in 3000K / 4000K / 5700K 3-stufig einstellbar
- Abdeckung Glas mattiert, strukturiert.
- Mit 3 Kabeleinführungen
- Schutzkorb Klappbügel aus Stahldraht galvanisch verzinkt
- Schutzkorbbügel umklappbar

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Glas + PC
Gehäusefarbe	Grau
Energieeffizienzklasse	E
LED	SMD 3528 Epistar
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Abmessung	L176 B122 H110
Gewicht	500g
Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Garantie	3 Jahre

## PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	max. 1000lm
Lichtfarbe	3000K/4000K/5700K einstellbar
Ausstrahlungswinkel	140°
CRI	>80

## INSTALLATIONS DATEN

Temperaturbereich	-25 bis +35 °C (RH 10%-90%)
Hinweis	Inklusive Netzteil

## TECHNISCHE DATEN


Leistung	10W
Dimmbar	Möglich gegen Aufpreis
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeitsgrad	IK03
Lichtausbeute	ca.100lm/W

## ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC165-265V, 50Hz
Schutzklasse	II

**CE RoHS**

## ABMESSUNG

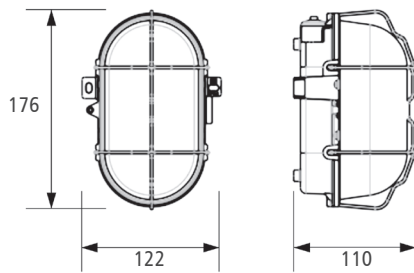


## KABELEINFÜHRUNGEN



Mit 3 Kabeleinführungen

## LICHTFARBEEINSTELLUNG

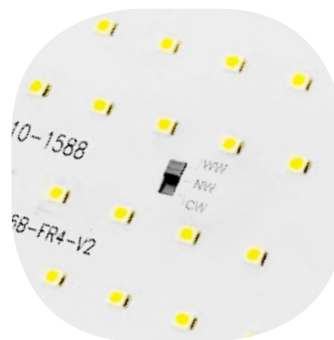

Lichtfarbe in 3000K Warmweiß / 4000K Neutralweiß / 5700K Tageslichtweiß durch DIP-Schalter einstellbar

### Lichtfarbe 3-stufig einstellbar



## BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
<b>LED-Ovalleuchte</b> OBH-10W-XW	10W, Gehäusefarbe grau, Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K einstellbar, Abdeckung Glas mattiert, IP44, IK03	12 Stk.	124083

## ANWENDUNGSBEISPIEL

