



N 30  
 D46BR12X5 SILBERMETALLIC  
 D46BR12X5  
 FLACHSCHIRMHAUBE  
 DBR4612X

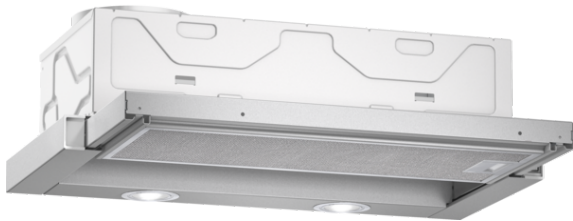

D



Flachschirmhaube: Die Flachschirmhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

√ Integriertes On/Off – die Flachschirmhaube startet automatisch durch Herausziehen und stoppt durch Zurückschieben

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Auszugsesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 162mm x 526mm x 290mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 8,234  
 Steuerung : mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 2  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 310  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 170  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 64  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242004237662  
 Anschlusswert (W) : 130  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Integrierbar



#### Sonderzubehör

Z54TC01X0 Z54TC01X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 Z54TH60N0 Z54TH60N0 Griffleiste Edelstahl  
 Z54TS01X0 Z54TS01X0 Starterset für Umluftbetrieb







N 30  
D46BR12X5 SILBERMETALLIC  
D46BR12X5  
FLACHSCHIRMHAUBE  
DBR4612X

#### Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- ohne Griffleiste
- Wippschalter für 2 Leistungsstufen
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 403 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 310 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- Geräte Maße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm


N 30  
 D46BR12X5 SILBERMETALLIC  
 D46BR12X5  
 FLACHSCHIRMHAUBE  
 DBR4612X

Maßzeichnungen

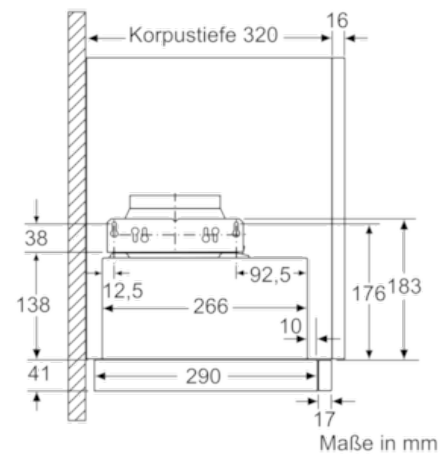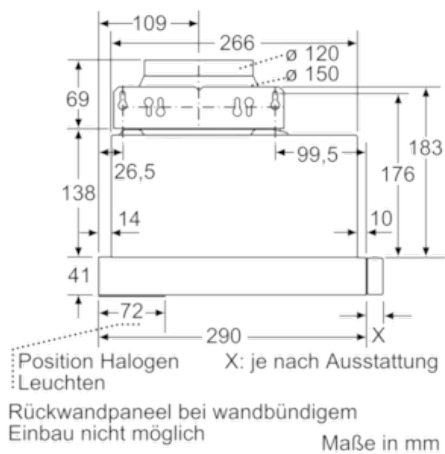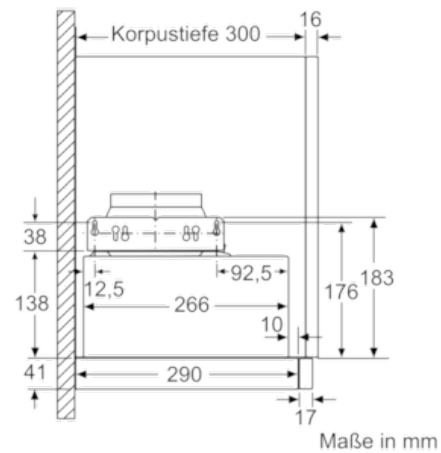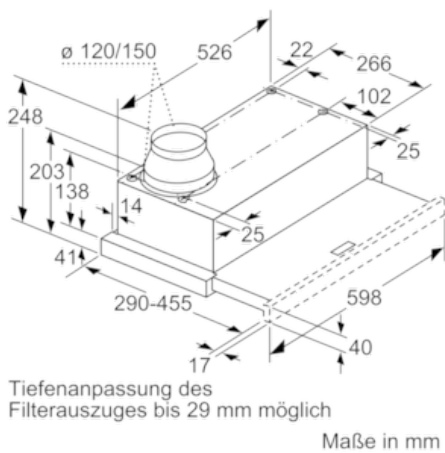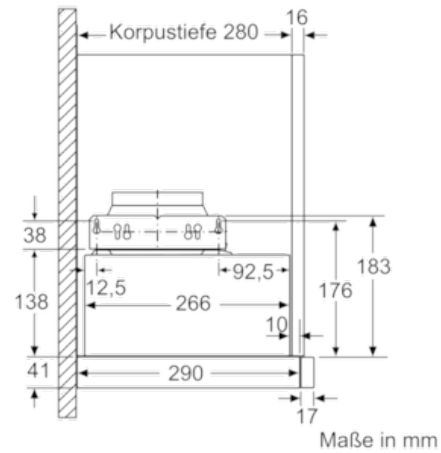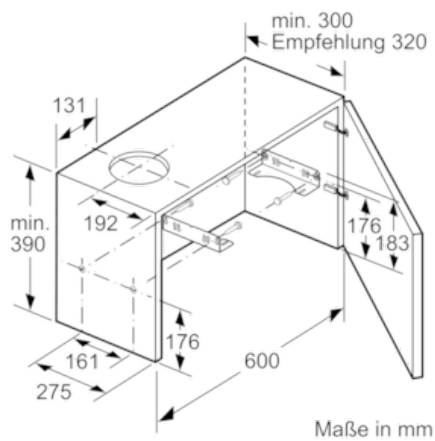

N 30  
D46BR12X5 SILBERMETALLIC  
D46BR12X5  
FLACHSCHIRMHAUBE  
DBR4612X

Maßzeichnungen

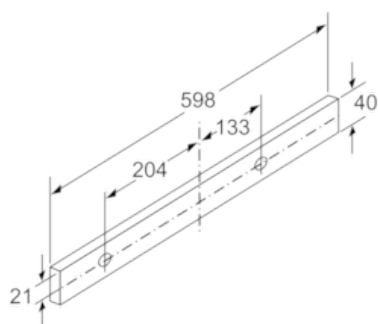

Maße in mm