

**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFM064A53F**



DSZ4545	Standard Umluftset
DSZ4551	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DWZ1IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1IT1I4	Clean Air Standard Umluftset
HEZG9AS00S	Adapter

**Flachschildhauben: kaum sichtbar in
einem Oberschrank integriert sorgen sie
für ein klares Küchendesign**

- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube
- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

Bauart: Flachschildhaube
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Gerätehöhe: 203 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 7.6 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen:3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:268 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 353 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:263 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 400 m³/h
 Max. Luftmenge:268 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schalleistung:62 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242005484454
 Anschlusswert:74 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut



Serie 4, Flachschrühhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFM064A53F

Flachschrühhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrüh integriert sorgen sie für ein klares KÜchendesign

Bauförm

- 60 cm
- 60 cm Flachschrühhaube, grau-metallisch
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrüh
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehöör) benötigt

Design

Kömföort

- Kurzhubtasten mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 268 m³/h
 - Intensivstufe 400 m³/h
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 268 m³/h
 - Intensivstufe: 400 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 400 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor





Planungs- und Installationsinformation




- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 74 W

**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFM064A53F**

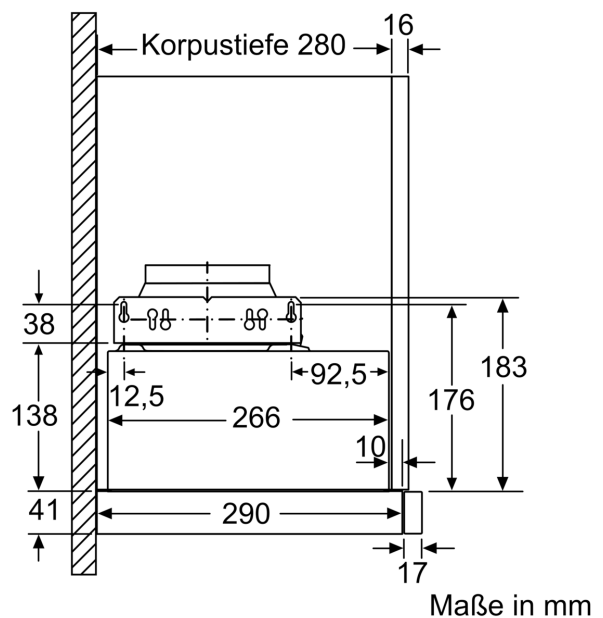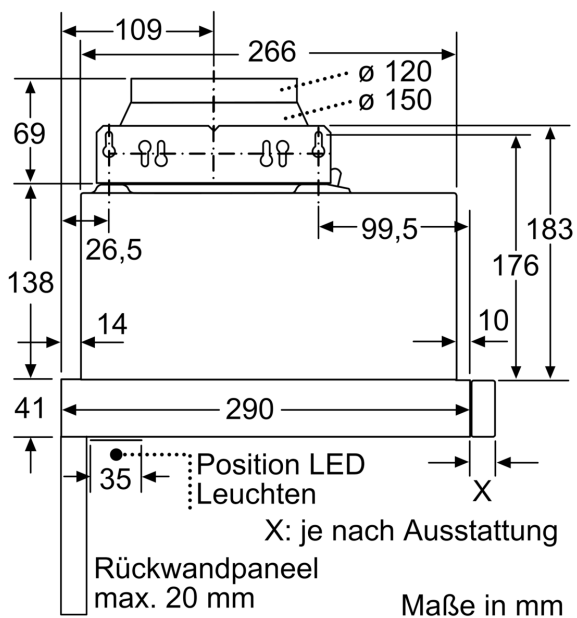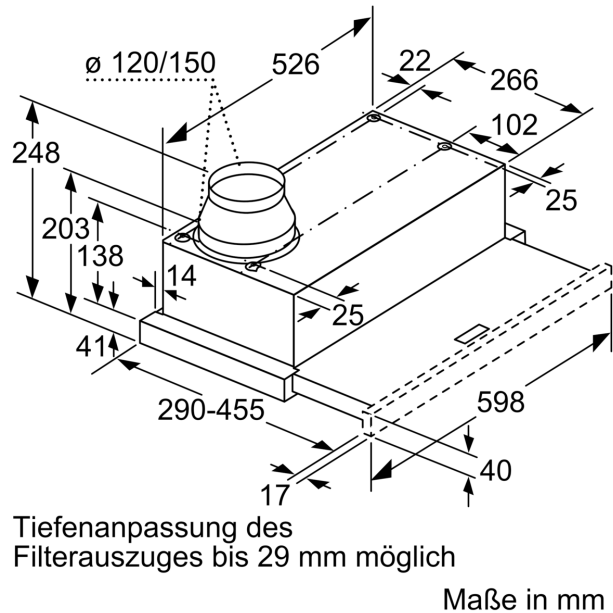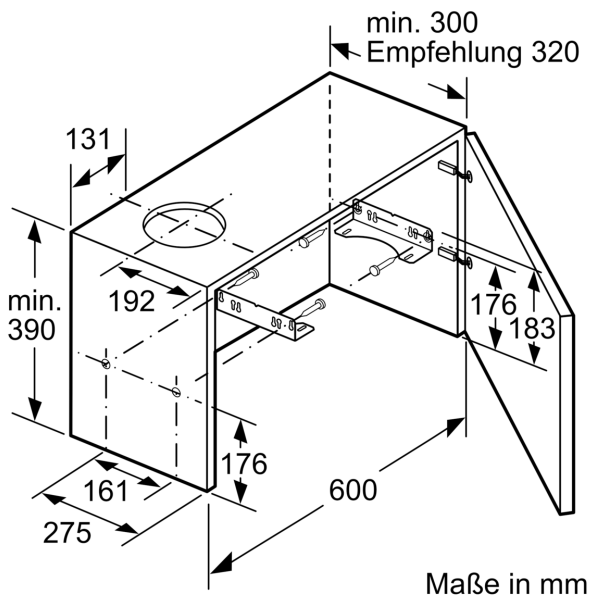

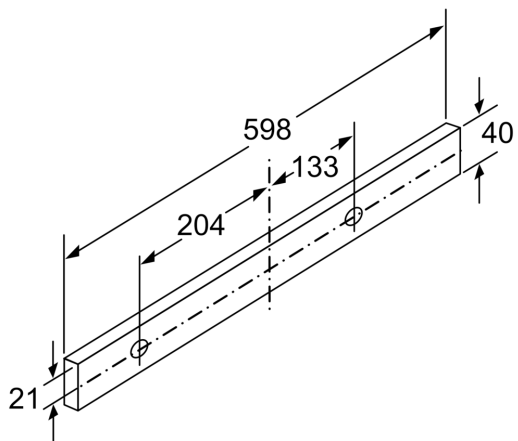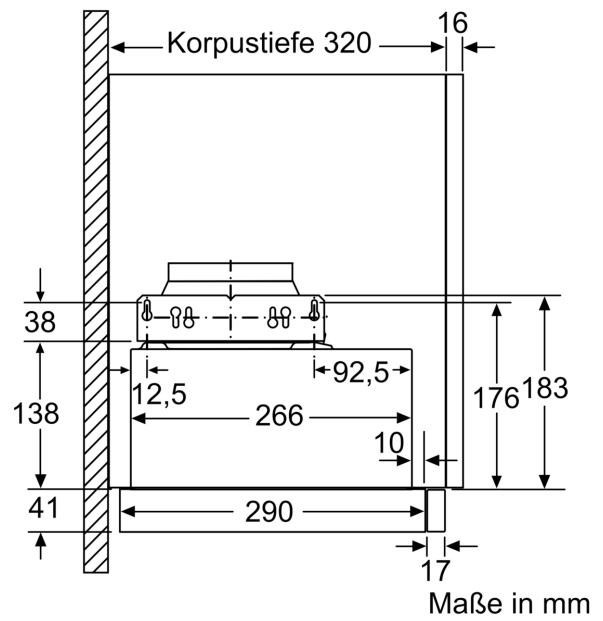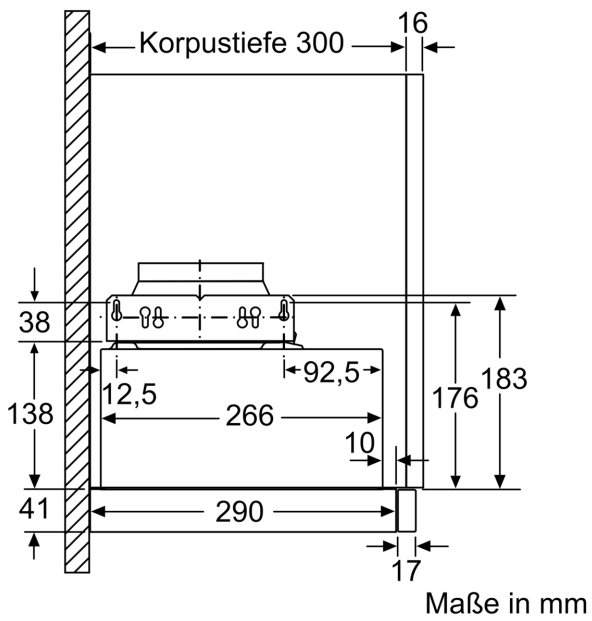

Maße in mm