


**Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFM064W54F**

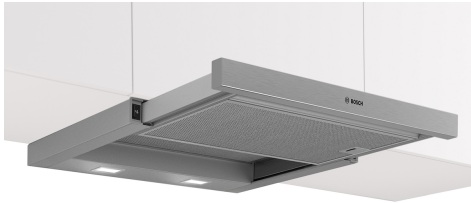

| | |
|------------|--|
| DSZ4545 | Standard Umluftset |
| DSZ4551 | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| DSZ4682 | Griffleiste Weiss |
| DSZ4686 | Griffleiste schwarz |
| DWZ1IT1B4 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| DWZ1IT1I4 | Clean Air Standard Umluftset |
| HEZG9AS00S | Adapter |

**Flachschirmhauben: kaum sichtbar in
einem Oberschrank integriert sorgen sie
für ein klares Küchendesign**

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

| | |
|---|-------------------------------|
| Bauart: | Flachschirmhaube |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): | .. 162mm x 526.0mm x 290mm mm |
| Gerätehöhe: | 203 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: | 430 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 8.4 kg |
| Steuerung: | mechanisch |
| Anzahl der Leistungsstufen: | 3 |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: | 388 m³/h |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: | 257 m³/h |
| Max. Luftmenge: | 388 m³/h |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 2 |
| Schallleistung: | 67 dB(A) re 1pW |
| Durchmesser des Abluftstutzens: | 120 / 150 mm |
| Material des Fettfilters: | Aluminium waschbar |
| EAN-Nummer: | 4242005483815 |
| Anschlusswert: | 108 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Gerätetyp: | Eingebaut |



Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFM064W54F

Flachschildhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschildhaube, grau-metallisch
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 108 W
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb: 257 m³/h

**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFM064W54F**

