

**Serie | 2, Wandesse, 60 cm, Schwarz
DWK67EM60**

B
Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **DirectSelect-Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	484-770/554-830
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	296
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	13,920
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung Abluft (m ³ /h) :	399
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	398.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	669
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	60
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005181261
Anschlusswert (W) :	255
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
 DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
 DHZ5276 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
 DHZ6550 : Rueckwandpaneel Edelstahl
 DWZ0XX0J0 : Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
 DWZ1DX1I6 : Integriertes Clean Air Plus Umluftmodul
 DWZ1EK1U1 : Starterset für Umluftbetrieb
 DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus Umluftmodul
 DWZ1FX5D1 : Long Life Umluftset extern
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)



Serie | 2, Wandesse, 60 cm, Schwarz DWK67EM60

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Max. Förderleistung: 670 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 399 m³/h
Intensivstufe 670 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 321 m³/h
Intensivstufe 399 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 350 m³/h
Intensivstufe: 474 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Kondensator energieeffizient
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- Beleuchtungsstärke: 130 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen


Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1066 x 600 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
956 x 600 x 434 mm - Montage auf Außenkanal
1016-1306 x 600 x 434 mm - Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie | 2, Wandesse, 60 cm, Schwarz DWK67EM60

Maße in mm

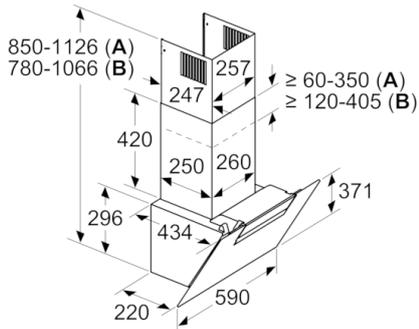


- A:** Umluft
B: Abluft - Schlitze nach unten ausgerichtet montieren

Maße in mm

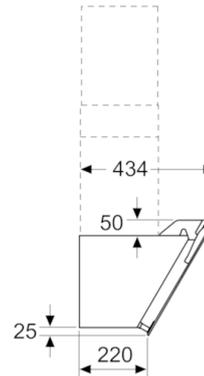


Maße in mm

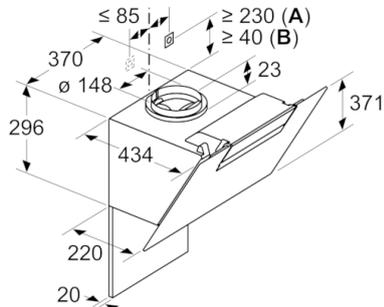

- A:** Integriertes Clean Air
B: Abluft oder Standard Umluftset


Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

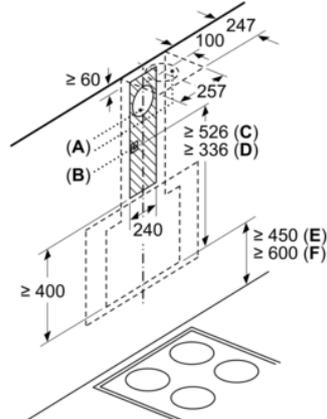

- A:** Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Integriertes Clean Air
D: Abluft oder Standard Umluftset
E: Elektro
F: Gas - ab Oberkante Topfräger

Maße in mm

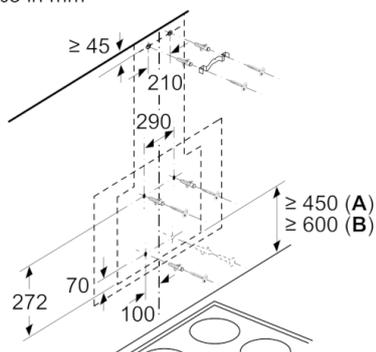

- A:** Elektro
B: Gas - ab Oberkante Topfräger