

# IRBAc 5190


Integrierbarer Kühlschrank mit  
BioFresh Professional und AutoDoor

△ Peak

↑  
178  
↓



**G** Made  
in Germany

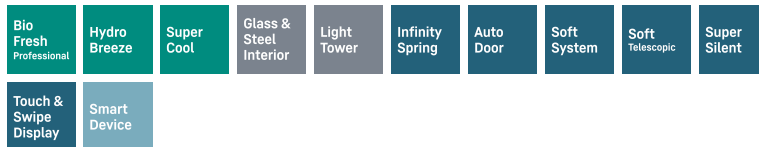

Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	100 / 0,274 kWh
Gesamtvolumen	296 l <sup>1</sup>
Volumen	Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 97,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,2 A
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
Türanschlag	IRBAc 5190-001 mit Rechtsanschlag IRBAc 5190-617 mit Linksanschlag
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
<b>Kühlteil</b>	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
Innentür	Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
VarioSafe	Ja
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
<b>Ausstattungs Vorteile</b>	
Türanschlag	Türanschlag links wechselbar
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803114697

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.