



KRAMER

K-180Mini

4K Panorama-Kamera, 180-Grad Sichtfeld und drei Linsen; 2 Mikrofone, KI-gesteuertes Auto Framing, Gesichtserkennung, Taste für Ansichtsumschaltung



Mit K-180Mini haben Sie den vollen Überblick selbst im kleinsten Besprechungsraum. Diese 4K-Kamera zur Wandanbringung erzeugt ein klares Videobild mit einem Sichtfeld von 180°. Somit ist gewährleistet, dass auch Personen, die in Kameranähe oder in den äußersten Ecken des Besprechungsraumes sitzen, klar zu sehen sind. Die Kamera erkennt Teilnehmer und stellt diese bei Bedarf größer dar, folgt Vortragenden, während sie sich im Raum bewegen und registriert, wenn sich die Anzahl der Teilnehmer verändert

FEATURES

Immersive Video-Konferenz-Erfahrung - Drei Kameras mit extremem Weitwinkel für eine verzerrungsfreie 180°-Panoramasicht decken den gesamten Raum ab. Intelligentes Auto-Framing and Auto-Tracking halten den Vortragenden im Fokus


Einfache und flexible Anwendung - Wählen Sie zwischen vier Videoeinstellungen durch Betätigen der Taste an der Kamera. Fungiert als USB-Hub. Dies ermöglicht einen direkten Anschluss von K-Speak oder Freisprechtelefonen anderer Hersteller an K-180mini. Funktioniert mit den meisten Video-Konferenz-Plattformen

USB Typ C-Anschluss - Der USB Typ C-Anschluss gewährleistet nahtlosen Betrieb für viele Produkte




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Datenports	1 USB 2.0 type A: On a USB connector 1 USB-C 2.0: On a USB-C connector
Video	Output Formats: MJPG; H.264; YUY2 Resolutions: YUY2 (30fps): 640x480, 640x360, 480x270, 352x288, 320x240 MJPG (30fps): 3840x2160(24fps), 3840x1376, 3840x962, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x544, 640x480, 640x360 H264 (30fps): 1280x720, 1024x576, 960x544, 640x480, 640x360
Focus	Method: Fixed Distance: 1.5 meters
Camera	Max. Field of View (FOV): 180 Depth of Field (DOF): 0.5 to 5 meters Aperture: 2.2 Minimum Illumination: 10Lux
Microphone	Quantity: 2 Pickup Distance: Up to 4 meters
Controls	Top Button: Selectable layouts App: Layout configuration via PC
Energiebedarf	Consumption: 5V/950mA 4.7W
Umweltbedingungen	Operating Temperature: 0° to +40°C (32° to 104°F) Storage Temperature: -20° to +60°C (-4° to 140°F) Humidity: 10% to 90%, RHL non-condensing Altitude: Below 5000 meters
Einhaltung von Vorschriften (Einhaltung von Standards)	Safety: CE, FCC Environmental: RoHS, WEEE
Gehäuse	Type: Aluminum
General	Net Dimensions (W, D, H): 14.7cm x 7.4cm x 3.5cm (5.8" x 2.9" x 1.4") Shipping Dimensions (W, D, H): 17.6cm x 17.6cm x 4.6cm (6.9" x 6.9" x 1.8") Net Weight: 0.24kg (0.53lbs) approx Shipping Weight: 0.59kg (1.3lbs) approx
Zubehör	Included: 1 USB-C cable, wall bracket, and screws set
Produktabmessung	14.70cm x 0.00cm x 3.50cm (5.79" x 0.00" x 1.38") W, D, H
Produktgewicht	0.2kg (0.5lbs) approx
Versandabmessung	17.60cm x 17.60cm x 4.60cm (6.93" x 6.93" x 1.81") W, D, H
Versandgewicht	0.6kg (1.3lbs) approx

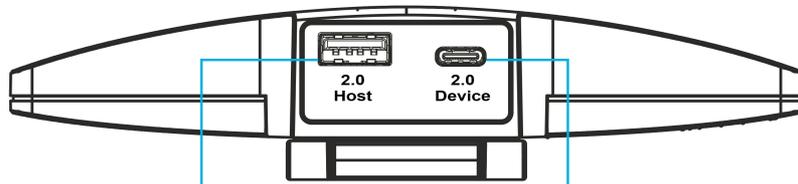


USB



Additional USB Device

USB



Control System