

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91


E-Mail:



KM7466 FL D 230/50

EAN: 4002516741114 Artikel-Nr.: 26746670D Mat-Nr.: 12382820

Preis:

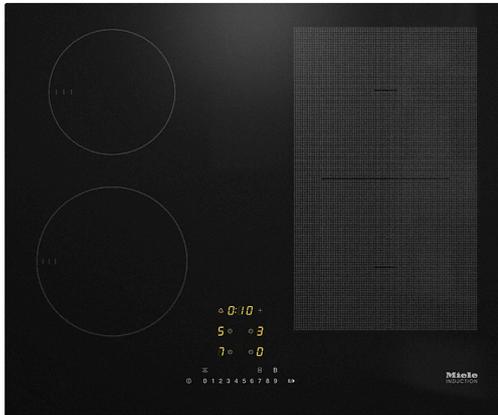

## Ausstattung

### Jubiläumsaktion

Jubiläumsmodelle 125

### Beheizungsart

Beheizungsart: Induktion

### Bauform

Unabhängig vom Herd

### Design

Elegante Glaskeramikoberfläche • Farbe der Glaskeramik: Schwarz • Flächenbündiger Einbau • Aufliegender Einbau

### Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen: 4 • Anzahl der Kochbereiche: 1 • Maximale Anzahl Kochgeschirre: 4

### PowerFlex-Kochzonen

Anzahl: 2 • Art: PowerFlex-Kochzone • Durchmesser in mm: Ø 150 # 230 • Leistung in W: 2100 • Booster in W: 3000 • TwinBooster in W: 3650

#### 1. Kochzone / Kochbereich

Position: vorne links • Art: Vario-Kochzone • Größe in mm: Ø 140-190 • Max. Leistung in W: 1850 • Max. Booster-Leistung in W: 2500 • Max. TwinBooster-Leistung in W: 3000

#### 2. Kochzone / Kochbereich

Position: hinten links • Art: Vario-Kochzone • Größe in mm: Ø 100-160 • Max. Leistung in W: 1400 • Max. Booster-Leistung in W: 1700 • Max. TwinBooster-Leistung in W: 2200

#### 3. Kochzone / Kochbereich

Position: rechts • Art: PowerFlex-Kochbereich • Größe in mm: 230x390 • Max. Leistung in W: 3400 • Max. Booster-Leistung in W: 4800 • Max. TwinBooster-Leistung in W: 7300

### Bedienkomfort

Miele@home • Automatikfunktion Con@ctivity • Bedienung über Sensortasten: ComfortSelect • Anzeigefarbe: Gelb • Permanente Topferkennung • Topf- und Topfgrößenerkennung • Stop&Go-Funktion • Recall-Funktion • Kurzzeitwecker • Abschaltautomatik • Ankochautomatik • Warmhalten • Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)

### Effizienz und Nachhaltigkeit

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0.5 W • Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 1.0 W • Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W: 2.0 W • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min: 20 min • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min • Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min

### Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

### Sicherheit

Sicherheitsausschaltung • Verriegelungsfunktion • Inbetriebnahmesperre • Integriertes Kühlgebläse • Überhitzungsschutz • Restwärmeanzeige

### Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 620 mm • Abmessungen in mm (Höhe): 51 mm • Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm: 51 mm •

**Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG**

**Elektrogroßhandel**

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Abmessungen in mm (Tiefe): 520 mm• Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau: 600 mm• Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau: 500 mm• Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau: 600 mm• Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau: 500 mm• Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau: 624 mm• Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau: 524 mm• Gewicht in kg: 11 kg• Gesamtanschlusswert in kW: 7.300 Kilowatt• Spannung in V: 230 V• Frequenz in Hz: 50-60 Hz• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.4 m

**Mitgeliefertes Zubehör**

Anzahl Anschlusskabel mit Stecker• Gutschein GGRP Gourmet-Grillplatte