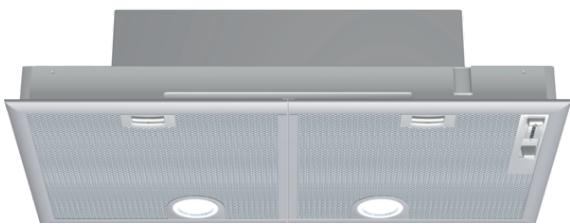


iQ300 LB75565 Silbermetallic Lüfterbaustein

C ➔

Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ Die Lüfterleistung von 610 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für eine kurzfristige Erhöhung der Lüfterleistung bei starkem Küchendunst.
- ✓ Besonders leise mit nur 56 dB.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbausse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 255mm x 700mm x 350mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 9,0
Steuerung : mechanisch
Max. Gebläseleistung Abluft (m³/h) : 370
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 400
Max. Gebläseleistung (m³/h) : 270
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 610
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Geräusch (dB) : 56
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242003838402
Anschlusswert (W) : 206
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

LZ74020 Montagehilfe für Lüfterbausteine
LZ73050 Aktivfilter



iQ300 LB75565 Silbermetallic Lüfterbaustein

Ausstattung

Bauform

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- 2 Hochleistungsgebläse
- mit Rückstauklappe

Design

- Schiebeschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 370 m³/h
 - Intensivstufe 610 m³/h
 - Max. Förderleistung: 610 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Umwelt und Sicherheit

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.5 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB


Komfort:

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 730 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 255 x 700 x 350 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

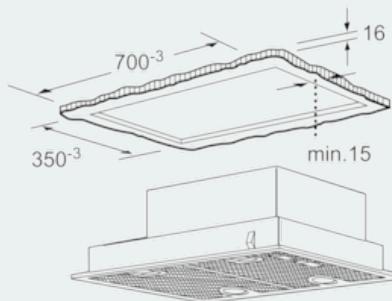**iQ300
LB75565 Silbermetallic
Lüfterbaustein****Maßzeichnungen**


Maße in mm

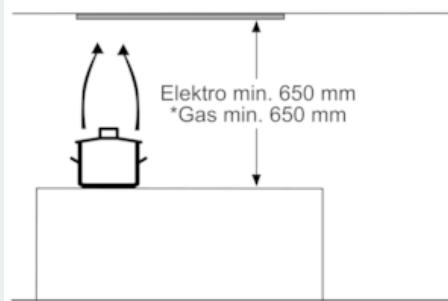

Maße in mm

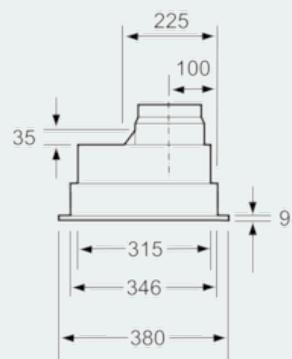

Maße in mm

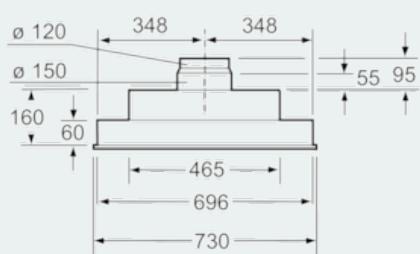

Maße in mm