


iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic LI64LA530

A



Made in
Germany

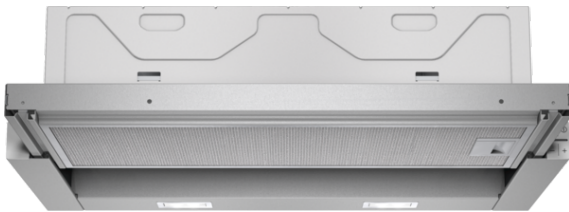

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Die Lüfterleistung von 404 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 62 dB.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 162mm x 526mm x 290mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 7,763
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung Abluft (m³/h) : 270
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 171
 Max. Gebläseleistung Umluft (m³/h) : 159
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 404
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Geräusch (dB) : 62
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003717691
 Anschlusswert (W) : 76
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

LZ46850	Design-Griffleiste
LZ46560	Griffleiste schwarz
LZ46550	Griffleiste Edelstahl
LZ46520	Griffleiste Weiss
LZ45510	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ45450	Starterset für Umluftbetrieb

iQ300, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic LI64LA530

Ausstattung

Bauform

- Flachschildhaube

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Starterset oder Umluftmodul
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 270 m³/h
 - Intensivstufe 404 m³/h

Komfort

- Easy EE - Flachschild
- Kurzhubtasten (3-stufig + Intensiv) mit LED
- 3-stufig + Intensiv
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 6 Min.
- 10 Min.

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W
- Beleuchtungsstärke: 766 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit







- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- BLDC für Ventilation

Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätegröße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Hängeschrank 60 cm
- ohne Griffleiste


iQ300, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic LI64LA530

Maßzeichnungen

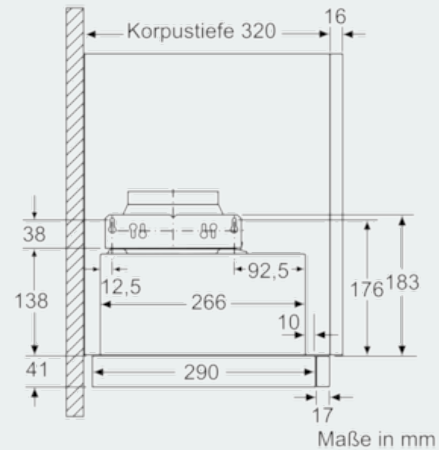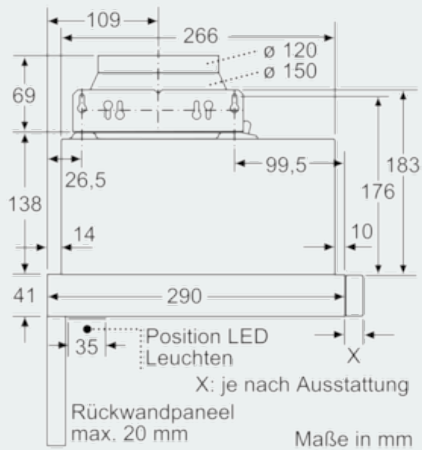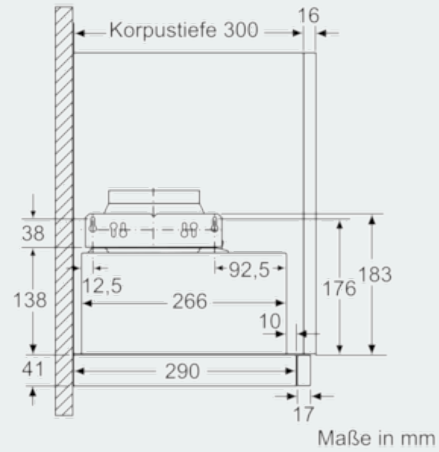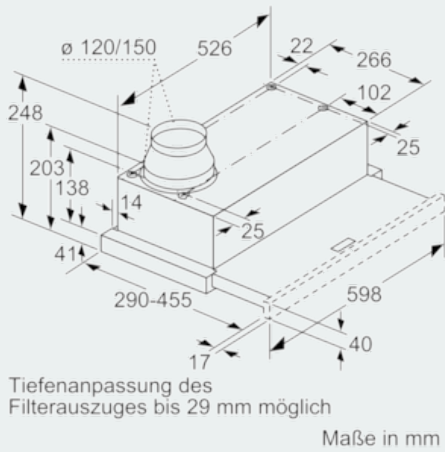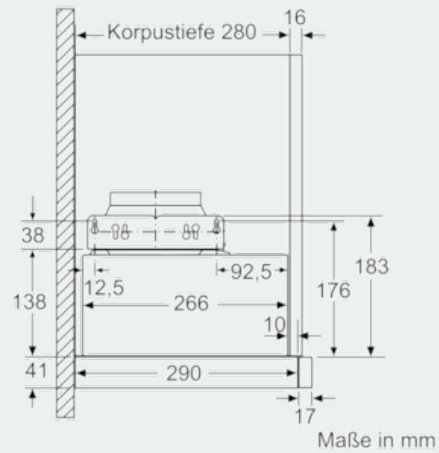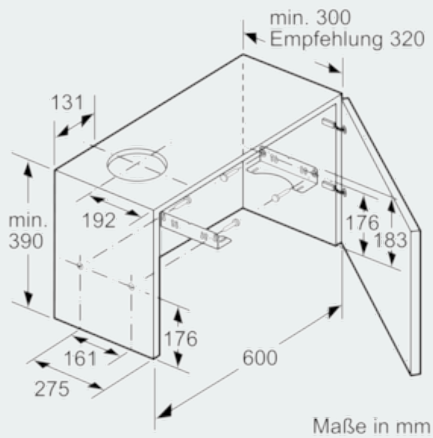

iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
LI64LA530

Maßzeichnungen

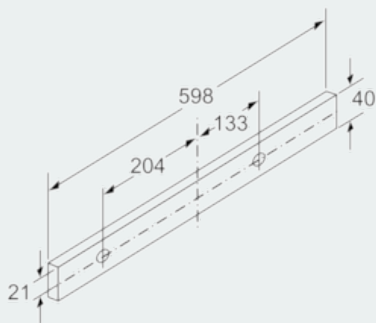

Maße in mm