

iQ700, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl LI69SA683

A



Made in
Germany



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Die Lüfterleistung von 934 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 57 dB.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 337mm x 524mm x 290mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 12,837
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung Abluft (m³/h) : 500
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 779
 Max. Gebläseleistung Umluft (m³/h) : 488
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 934
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Geräusch (dB) : 57
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003776568
 Anschlusswert (W) : 266
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

LZ46830	CleanAir - Modul
LZ46810	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ46600	Absenkrahmen
LZ45650	Starterset für Umluftbetrieb
LZ45610	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ10ITP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

iQ700, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl LI69SA683

Ausstattung

Bauform

- Flachschildhaube

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 499 m³/h
- Intensivstufe 934 m³/h

Komfort

- Luftgütesensor
- Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Design

- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 734 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- softLight
- Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Maße


- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätegröße (HxBxT): 378 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Gesamtanschlusswert: 266 W
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)

iQ700, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl LI69SA683


Maßzeichnungen

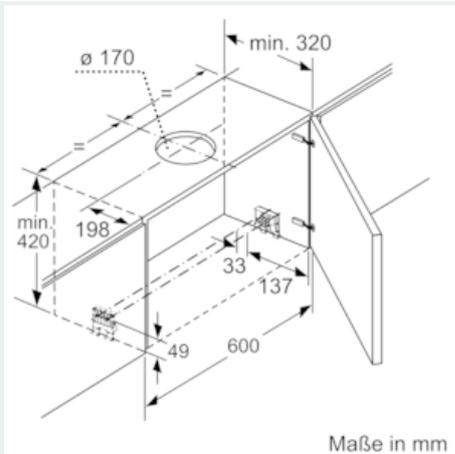


Maße in mm

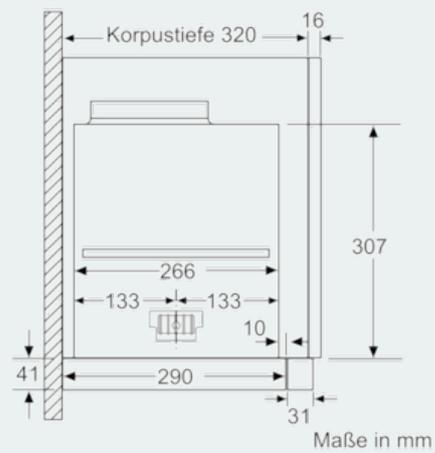


Maße in mm

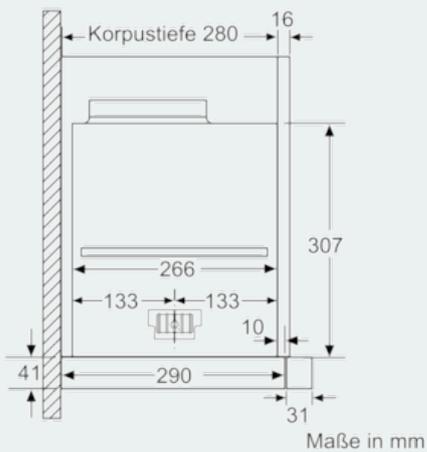


Maße in mm

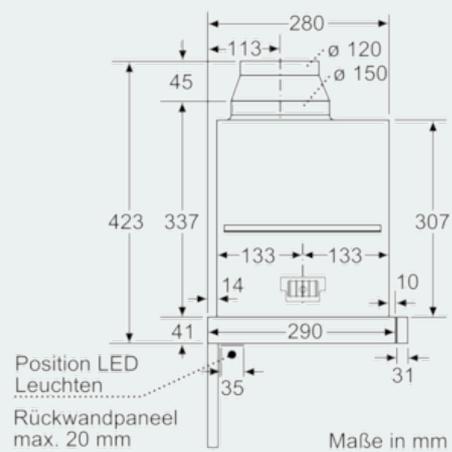

Maße in mm

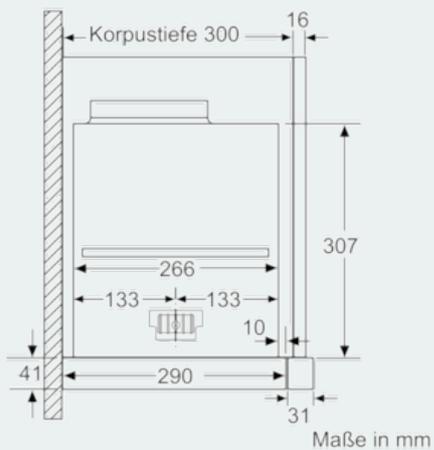

Maße in mm

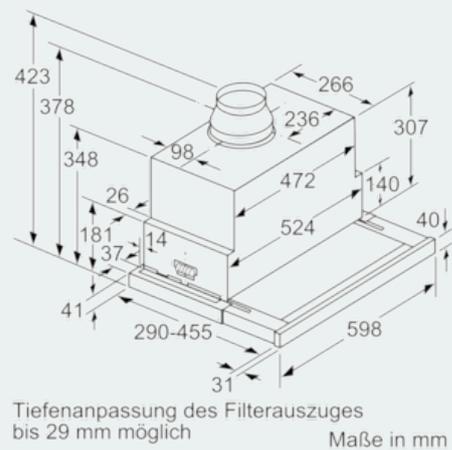

Tiefenanpassung des Filterauszuges
bis 29 mm möglich

Maße in mm