

iQ500, Flachschriftmaube, 90 cm, Edelstahl LI97RA560

B



Made in
Germany



Die leistungsstarke Flachschriftmaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Die Lüfterleistung von 708 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 56 dB.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 385mm x 524mm x 290mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 13,603
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung Abluft (m³/h) : 395
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 471
 Max. Gebläseleistung Umluft (m³/h) : 293
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 708
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Geräusch (dB) : 56
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003723463
 Anschlusswert (W) : 146
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

LZ49850 : Design-Griffleiste, LZ49750 : Griffleiste Edl. für var. Bedienmodul, LZ49600 : Absenkrahmen, LZ49560 : Griffleiste schwarz, LZ49550 : Griffleiste Edelstahl, LZ49520 : Griffleiste Weiss, LZ49200 : Montage-Set 90 cm Oberschrank, LZ46830 : CleanAir - Modul, LZ46810 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), LZ46800 : CleanAir - Modul, LZ45650 : Starterset für Umluftbetrieb, LZ45610 : Aktivfilter (Ersatzbedarf), LZ10ITP00 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

iQ500, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl LI97RA560

Ausstattung

Bauform

- Flachschildhaube

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 394 m³/h
- Intensivstufe 708 m³/h

Komfort

- varioControl - Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar
- Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
- Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Design

- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 601 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- softLight
- Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Maße


- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätegröße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Hängeschrank 60 oder 90 cm
- ohne Griffleiste

iQ500, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl
LI97RA560


Maßzeichnungen

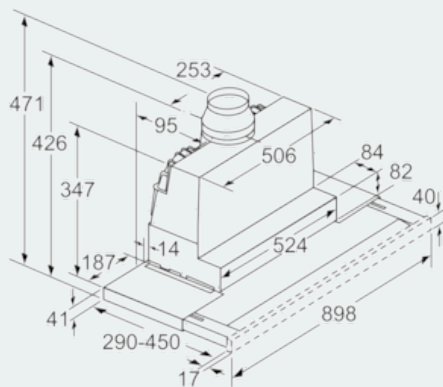


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich
Maße in mm

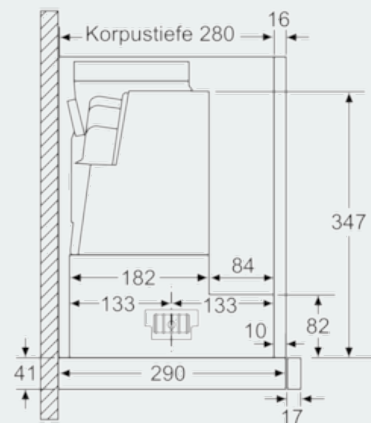


Maße in mm

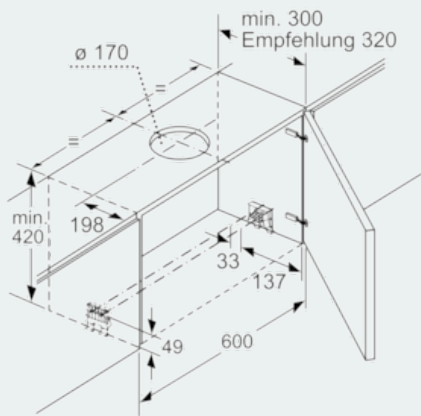


Maße in mm

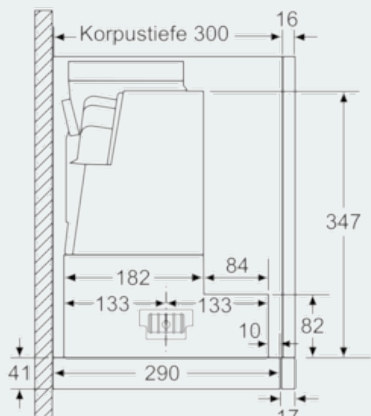

Maße in mm

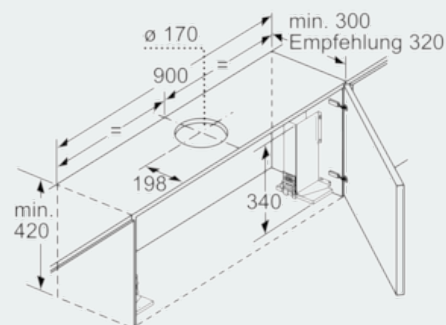


Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.
Maße in mm

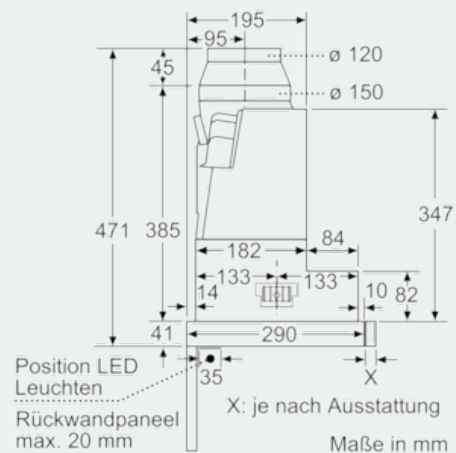

Maße in mm

iQ500, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
LI97RA560

Maßzeichnungen

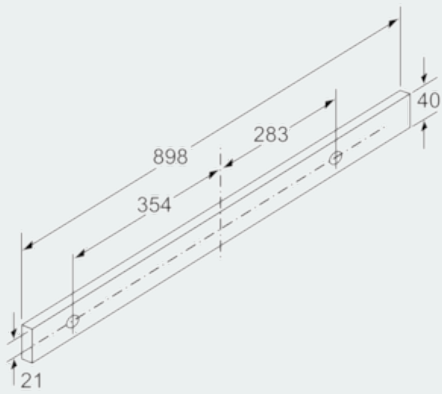

Maße in mm