# FNUS 7140 C
Unterbau-Gefrierschrank
mit NoFrost, SoftClose und SuperFrost im kompakten Design.

- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln – SuperFrost
- Flexible Vergrößerung des Gefrierraums – VarioRoom

EAN: 4002516779339 / Materialnummer: 12519420 /
Alte Materialnummer: 37714010EU1

| | |
|---|---|
| **Gerätekategorie** | |
| Gefrierschrank | • |
| **Bauform** | |
| Einbaugerät integriert | • |
| Einbaugerät untergebaut | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Side-by-Side fähig | • |
| **Design** | |
| Beleuchtung Gefrierzone | LED |
| **Bedienkomfort** | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| NoFrost | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| **Steuerung** | |
| Bedienkonzept | FreshTouch |
| Unabhänige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Nein |
| SuperFrost | • |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Sabbatmodus | • |
| Holiday-Modus | • |
| **Gefriergerät/-zone** | |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| **Sicherheit** | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Optischer Temperaturalarm | • |
| Netzausfallanzeige Gefrierteil | • |
| **Technische Daten** | |
| Nischenbreite in mm min. | 600 |
| Nischenbreite in mm max. | 600 |
| Nischenhöhe in mm min. | 860 |
| Nischenhöhe in mm max. | 920 |
| Nischentiefe in mm | 560 |
| Gerätebreite in mm | 597 |
| Gerätehöhe in mm | 858 |
| Gerätetiefe in mm | 550 |
| Gewicht in kg | 33,2 |
| Befestigungstechnik | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 10 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lagerzeit bei Störung in h | 12 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 2000 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |

FNUS 7140 C
Unterbau-Gefrierschrank
mit NoFrost, SoftClose und SuperFrost im kompakten Design.

EAN: 4002516779339 / Materialnummer: 12519420 /
Alte Materialnummer: 37714010EU1

| | |
|---|---|
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,2 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Eiswürfelschale | • |

# FNUS 7140 C
## Unterbau-Gefrierschrank
## mit NoFrost, SoftClose und SuperFrost im kompakten Design.

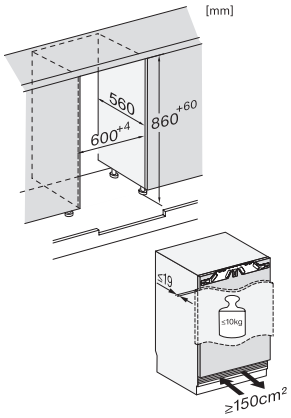


KU7135C, FNUS7140C, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (Skizze)

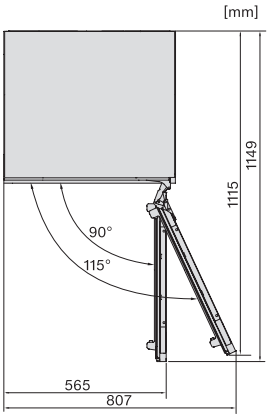


KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140D, Built-under, Draufsicht (Skizze)

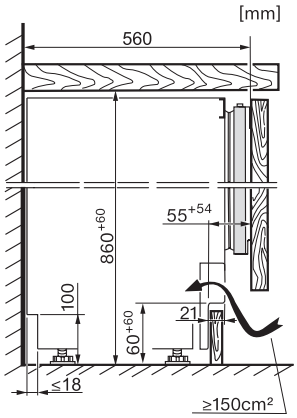


KU7135C, FNUS7140C, Built-under, Seitenansicht (Skizze)

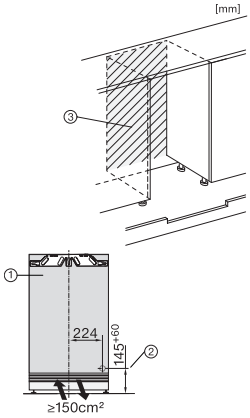


KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135D, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, Installationsskizze (*Fußnote) (Skizze)

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich