

# LOKALE RAUMKLIMAGERÄTE

Sofort und überall einsatzbereit

## Lokale Raumklimageräte

Kompakt-Ausführung | Split-Ausführung

## Monobloc-Klimageräte

Wandtruhen ohne Außenteil



Preisliste 2020



# RAUMKLIMAGERÄTE

Schaffen Sie sich ein Raumklima zum Wohlfühlen

## Klimakomfort für Wohlfühlräume


Hitze und schwüle Luft mindern die menschliche Leistungsfähigkeit und Konzentration. Raumklimageräte von REMKO schaffen Abhilfe. Sie kühlen und entfeuchten die Raumluft und sorgen für Wohlbefinden in Büros, Praxisräumen, Boutiquen, Galerien, Ferienwohnungen, Wohn- und Schlafräumen und überall dort, wo es auf ein angenehmes Raumklima ankommt.

## Kühlleistung

Für die Berechnung der Kühlleistung gilt die Faustformel: pro Kubikmeter Rauminhalt sind ca. 30 Watt Kühlleistung erforderlich. Für einen Raum mit 28 m<sup>2</sup> Grundfläche und 2,5 m Raumhöhe errechnet sich demnach folgende Kühlleistung:

$$28 \text{ m}^2 \times 2,5 \text{ m} \times 30 \text{ W/m}^3 = 2.100 \text{ Watt (2,1 kW)}$$


Eine genaue Kühllastberechnung ist jedoch grundsätzlich empfehlenswert.

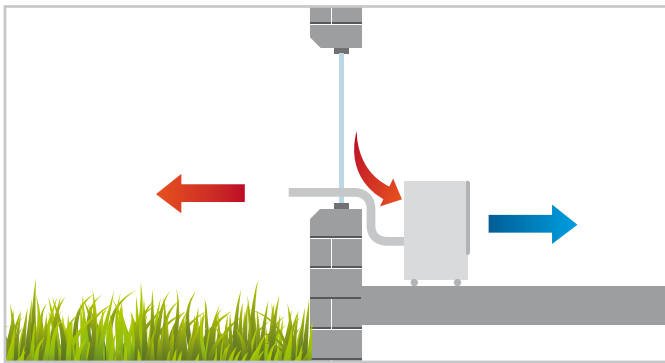

## Raumklimageräte in Kompakt-Ausführung


Die lokalen Geräte sind ideale Spotkühler. Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind in einem kompakten Gehäuse untergebracht.

Die angesaugte Luft wird gefiltert und entfeuchtet dem Raum wieder zugeführt. Durch einen flexiblen Abluftschlauch wird die Wärme nach außen geleitet. Dafür brauchen Sie ein Fenster oder eine Tür nur einen Spalt weit zu öffnen. Die Feuchtigkeit wird als verdampftes Kondensat durch den Abluftschlauch nach außen geleitet.

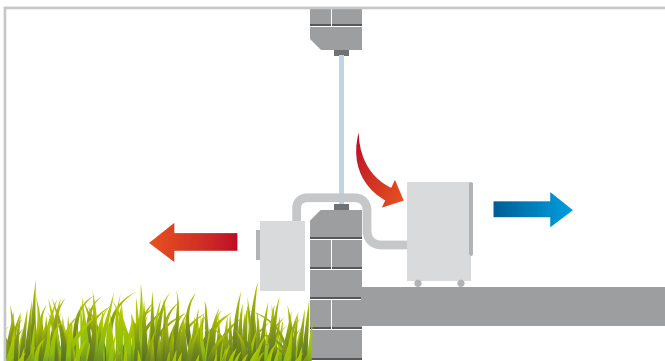

## Raumklimageräte in Split-Ausführung

Diese Geräte bestehen aus örtlich getrennten Einheiten. Die Verflüssigereinheit (Außenteil) und die Verdampfeinheit (Innengerät) sind konstruktiv getrennt. Das Außenteil wird im Freien, auf dem Balkon oder auf der Terrasse aufgestellt. Beide Einheiten sind durch eine flexible Verbindungsleitung miteinander verbunden.

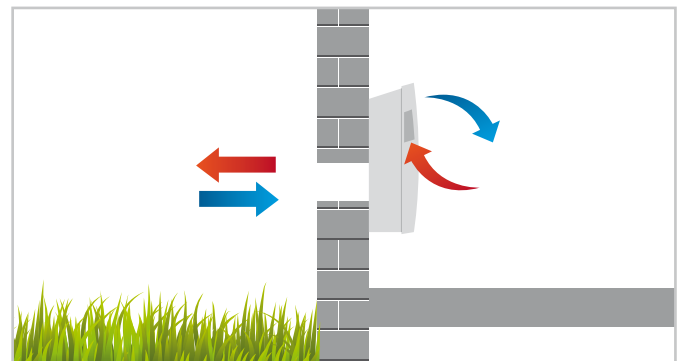

## Monobloc-Klimageräte ohne Außenteil

Das kompakte Raumklimagerät arbeitet mit Hilfe einer 2-Schlauch-Technik und kommt so ganz ohne Außenteil aus. Die Luftströmung erfolgt durch einen Luftkanal. Somit ist das Monobloc-Raumklimagerät in jeder Anwendungsmöglichkeit flexibel.



## INHALT

Seite	Lokale Raumklimageräte	Serie
2	Raumklima zum Wohlfühlen	
4-5	Kompakt-Ausführung	MKT
6-7	Kompakt-Ausführung	RKL
8-9	Split-Ausführung DC-Inverter	RKL DC
10-11	Monobloc-Klimageräte Wandtrühen ohne Außenteil	KWT DC

# REMKO SERIE MKT ECO

Lokale Raumklimageräte in Kompakt-Ausführung

**NEU**

Mit umweltfreundlichem  
Kältemittel R290



## REMKO SERIE MKT ECO


### Sofort und überall einsatzbereit, keine Installation

Die mobil einsetzbaren Raumklimageräte der Serie MKT sind die ideale Lösung, wenn es um Flexibilität bei der Raumklimatisierung geht. Die S-Line Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber. Mit den vier Laufrollen und dem flexiblen Abluftschlauch sind diese Geräte überall einsatzbereit. Sie benötigen lediglich eine Steckdose. Die hohe Kühlleistung sorgt im Handumdrehen dafür, dass die Hitze draußen bleibt. Alle Funktionen sind elektronisch geregelt.

- Hohe Kühlleistung
- Sofort betriebsbereit
- Digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit
- Programmierbare Timer-Funktion für Ein- und Ausschaltzeit
- Geringes Gewicht und minimale Stellfläche
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Herausnehmbarer Luftfilter
- 3 wählbare Ventilatorstufen
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Automatische Kondensatabführung
- Kompakte Bauform
- Ablagefach für Fernbedienung
- Anzeige des Betriebszustandes über LED



Praktisches Ablagefach für mitgelieferte Fernbedienung.

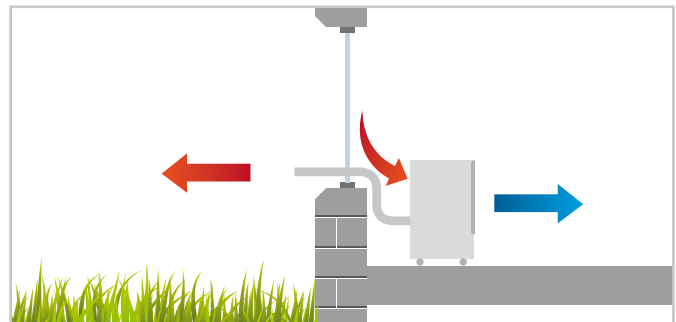

Die angesaugte Luft wird gefiltert, entfeuchtet und gekühlt dem Raum wieder zugeführt. Durch einen flexiblen Abluftschlauch wird die Wärme nach außen geleitet. Dafür brauchen Sie ein Fenster oder eine Tür nur einen Spalt weit zu öffnen. Die Feuchtigkeit wird als verdampftes Kondensat durch den Abluftschlauch nach außen geleitet.



## Technische Daten Preisgruppe 8

Gerätetyp		MKT 255 Eco	MKT 295 Eco
Kühlleistung	kW	2,6	2,9
Energieeffizienzklasse		A	A
Energieeffizienzgröße EER		2,6	2,6
Energieverbrauch, stündlich	kWh	1,0	1,1
Kältemittel <sup>2)</sup>		R290	R290
Grundfüllmenge / CO <sub>2</sub> - Äquivalent	kg/t	0,3/0,0	0,3/0,0
Ventilatorstufen		3	3
Luftvolumenstrom je Stufe	m <sup>3</sup> /h	230/290/325	260/330/340
Entfeuchtungsleistung max.	l/h	2,5	3,0
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m <sup>3</sup>	80	90
Schalldruckpegel je Stufe <sup>1)</sup>	dB(A)	49/50/51	49/50/51
Schalleistungspegel max.	dB(A)	65	65
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Leistungsaufnahme	kW	1,0	1,1
Abluftschlauch, Länge	mm	1200	1200
Abluftschlauch Ø	mm	150	150
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe	mm	745/455/395	745/455/395
Gewicht	kg	30,5	32,0
<b>Kompakt-Gerät</b> Farbe weiß	€	<b>459,-</b>	<b>519,-</b>
EDV-Nr.		1616255	1616295
<b>Kompakt-Gerät S-Line</b> Farbe silber	€	<b>475,-</b>	<b>535,-</b>
EDV-Nr.		1616256	1616296

<sup>1)</sup> Abstand 1 m Freifeld <sup>2)</sup> GWP = 3

## Zubehör Preisgruppe 8

Gerätetyp		MKT 255 Eco	MKT 295 Eco
<b>Wanddurchführung</b>	€	<b>92,-</b>	<b>92,-</b>
für Abluftschlauch		1613112	1613112

# REMKO SERIE RKL ECO

Lokale Raumklimageräte in Kompakt-Ausführung

**NEU**

Mit umweltfreundlichem  
Kältemittel R290




## REMKO SERIE RKL ECO

### Leistungsstarke Spotkühler

Die mobilen Raumklimageräte RKL 300 Eco und RKL 360 Eco können gezielt Arbeits- und Wohnbereiche kühlen. Die S-Line Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber. Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind bei diesen kleinen, flexiblen Raumklimageräten in einem kompakten Gehäuse untergebracht.

- Hohe Kühlleistung
- Sofort betriebsbereit
- Kompakte Bauform
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Einfaches und effizientes Entfeuchten ohne Behälterentleerung
- Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung
- Automatische Kondensatabführung
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion

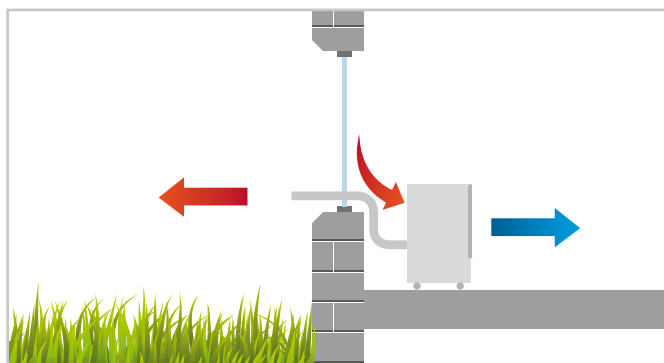

Die angesaugte Luft wird gefiltert, entfeuchtet und gekühlt dem Raum wieder zugeführt. Durch einen flexiblen Abluftschlauch wird die Wärme nach außen geleitet. Dafür brauchen Sie ein Fenster oder eine Tür nur einen Spalt weit zu öffnen. Die Feuchtigkeit wird als verdampftes Kondensat durch den Abluftschlauch nach außen geleitet.



## Technische Daten Preisgruppe 8

Gerätetyp		RKL 300 Eco	RKL 360 Eco
Kühlleistung	kW	3,1	3,5
Energieeffizienzklasse		A	A
Energieeffizienzgröße EER		3,0	2,9
Energieverbrauch, stündlich	kWh	1,0	1,2
Kältemittel <sup>2)</sup>		R290	R290
Grundfüllmenge / CO <sub>2</sub> - Äquivalent	kg/t	0,22/0,00	0,25/0,00
Ventilatorstufen		3	3
Luftvolumenstrom je Stufe	m <sup>3</sup> /h	280/340/410	280/340/410
Abluftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /h	410	410
Entfeuchtungsleistung max.	l/h	1,14	1,65
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m <sup>3</sup>	90	100
Schalldruckpegel je Stufe <sup>1)</sup>	dB(A)	48/50/52	49/51/53
Schallleistungspegel max.	dB(A)	64	65
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Leistungsaufnahme	kW	1,0	1,2
Abluftschlauch, Länge	mm	1500	1500
Abluftschlauch Ø	mm	150	150
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe	mm	840/450/380	840/450/380
Gewicht	kg	38,0	38,0
<b>Kompakt-Gerät</b> Farbe weiß	€	<b>629,-</b>	<b>678,-</b>
EDV-Nr.		1616300	1616360
<b>Kompakt-Gerät S-Line</b> Farbe silber	€	<b>648,-</b>	<b>695,-</b>
EDV-Nr.		1616301	1616361

<sup>1)</sup> Abstand 1 m Freifeld <sup>2)</sup> GWP = 3

## Zubehör Preisgruppe 8

Gerätetyp		RKL 300 Eco	RKL 360 Eco
<b>Wanddurchführung</b> für Abluftschlauch		<b>69,-</b> 1613118	<b>69,-</b> 1613118

# REMKO SERIE RKL DC

Lokale Raumklimageräte in Split-Ausführung




## REMKO SERIE RKL DC

### Hohe Kühlleistung

Das REMKO Raumklimagerät in Split-Ausführung besteht aus einer Verflüssigereinheit (Außenteil) und einer Verdampfeinheit (Innengerät). Die Inverter-Technik sorgt für höchsten Komfort, weil die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden. Die serienmäßige Ausrüstung des Gerätes mit einer Aufhängevorrichtung ermöglicht auch das Aufhängen an einer Außenwand. Die S-Line Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber.

- Inverter-Technik
- Kältemittelleitung, Gesamtlänge 3 m, trennbar durch Quick-Coupling-System
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
- Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand
- Universell einsetzbar
- Kompakte Bauform und minimale Stellfläche
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Integrierte Kondensatpumpe

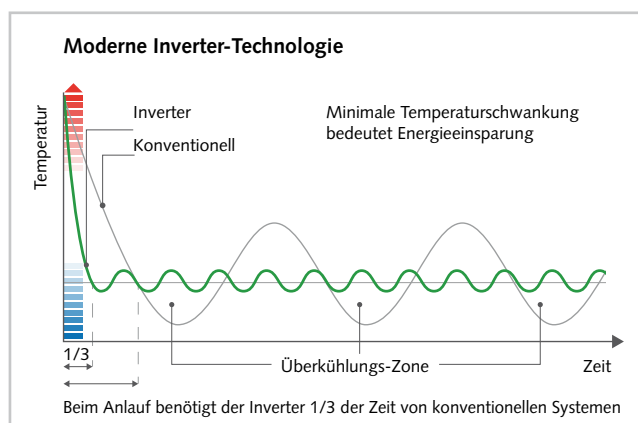






## Technische Daten Preisgruppe 8

<b>Gerätetyp</b>		<b>RKL 495 DC</b>
Kühlleistung	kW	4,3 (1,8-4,6)
Energieeffizienzklasse		B
Energieeffizienzgröße EER		4,7
Energieverbrauch, jährlich, Q <sub>ce</sub>	kWh	318
Kältemittel <sup>3)</sup>		R32
Grundfüllmenge / CO <sub>2</sub> - Äquivalent	kg/t	0,97/0,66
Leistungsaufnahme Kühlen	kW	1,37
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m <sup>3</sup>	120
Arbeitsbereich Innengerät	°C	+16 bis +30
Arbeitsbereich Außenteil	°C/r.F.%	+21 bis +43/35-65
Luftvolumenstrom Innengerät je Stufe	m <sup>3</sup> /h	350/450/550
Luftvolumenstrom Außenteil je Stufe	m <sup>3</sup> /h	750/930
Schalldruckpegel Innengerät je Stufe LpA <sup>1)</sup>	dB(A)	47/50/54
Schalleistung max. IT/AT	dB(A)	57/62
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50
Kältemittelleitung Länge max. <sup>2)</sup>	mm	3000
Kältemittelleitung Durchmesser	mm	39
Abmessungen Innengerät Höhe/Breite/Tiefe	mm	695/470/335
Abmessungen Außenteil Höhe/Breite/Tiefe	mm	490/510/230
Gewicht Innengerät/Außenteil	kg	38,0/12,0
<b>Split-Gerät Farbe weiß</b>	€	<b>1.620,-</b>
EDV-Nr.		1616495
<b>Split-Gerät S-Line Farbe silber</b>	€	<b>1.730,-</b>
EDV-Nr.		1616496

<sup>1)</sup> Abstand 1 m Freifeld <sup>2)</sup> nutzbare Länge 2300 mm <sup>3)</sup> GWP = 675

# REMKO SERIE KWT

Monobloc-Klimageräte | Wandtruhnen ohne Außenteil zum Kühlen und Heizen




## REMKO SERIE KWT DC


### Einfache Installation und hohe Energieeffizienz durch Inverter-Technologie

Das kompakte Raumklimageräte der Serie KWT überzeugt durch modernste Invertertechnologie in kompakter Bauform und kommt dabei ohne Außenteil aus. Für die Installation werden lediglich zwei Löcher in der Wand benötigt. Dank der integrierten Wärmepumpenfunktion arbeitet das Gerät im Kühl- sowie Heizbetrieb zuverlässig bei Außentemperaturen von bis zu  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Das Gerät wird steckerfertig mit sämtlichem Montagematerial geliefert. Dies macht die Installation besonders einfach und flexibel.

- Einfache Installation an der Wand
- Inverter-Klimagerät ohne Außenteil
- Sofort betriebsbereit  
Plug & Play - steckerfertig
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung und integriertem Touch-Display
- 3 Lüfterstufen und Automatikbetrieb
- Luftaustritt mit Swing-Funktion



Dezente 2-Schlauch-Technik ersetzt das Außenteil



Einfache Installation an der Wand ohne Außenteil



Regenschutzhäuben-Set aus Edelstahl für Lufteintritt/-austritt



## Technische Daten Preisgruppe 4

<b>Gerätetyp</b>		<b>KWT 240 DC</b>
Kühlleistung	kW	2,35 (0,9-3,1)
Energieeffizienzklasse Kühlen		A+
Energieeffizienzgröße EER		3,22
Heizleistung	kW	2,36 (1,1-2,7)
Energieeffizienzklasse Heizen		A
Energieeffizienzgröße COP		3,28
Kältemittel <sup>1)</sup>		R410A
Grundfüllmenge / CO <sub>2</sub> -Äquivalent	kg/t	0,56/1,17
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen	kW	0,73/0,72
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m <sup>3</sup>	80
Einstellbereich	°C	+16 bis +31
Arbeitsbereich Kühlen	°C	-5 bis +43
Arbeitsbereich Heizen	°C	-10 bis +24
Umluftvolumenstrom je Stufe	m <sup>3</sup> /h	270/320/400
Schalldruckpegel min.-max. <sup>2)</sup>	dB(A)	27-41
Schalleistung max.	dB(A)	58
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50
Durchmesser Luftkanal	mm	160
Max. Länge Luftkanal	m	1
Kondensatablaufanschluss Ø	mm	15
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe	mm	555/1030/170
Gewicht	kg	49,0
<b>Preis</b>	€	<b>2.190,-</b>
EDV-Nr.		1609240

<sup>1)</sup> GWP = 2088    <sup>2)</sup> Gemäß der Norm DIN EN 12102

## Zubehör Preisgruppe 4

<b>Gerätetyp</b>		<b>KWT 240 DC</b>
<b>Regenschutzhauben-Set, Edelstahl</b>		<b>79,-</b>
inkl. Insektenschutzgitter für Lufteintritt/-austritt		1609249



# REMKO QUALITÄT MIT SYSTEM

Klima | Wärme | Neue Energien

**REMKO GmbH & Co. KG**  
Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12  
32791 Lage

Telefon +49 (0) 5232 606-0  
Telefax +49 (0) 5232 606-260

E-mail [info@remko.de](mailto:info@remko.de)  
Internet [www.remko.de](http://www.remko.de)

**Hotline National**  
+49 (0) 5232 606-0

**Hotline International**  
+49 (0) 5232 606-130

