

**iQ300,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
54.1 cm, Flachscharnier  
KI87VVF1**



GS6BZR00	Einlegeschale für Gefriergutschale
KSGGZM00	Butterdose

- Einbau Kühl-Gefrierkombination mit hyperFresh, um Obst und Gemüse, länger frisch zu halten. Mit einer hellen LED Beleuchtung für eine brillante Beleuchtung im Kühlschrankinneren.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
  - ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
  - ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
  - ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
  - ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.

Energieeffizienzklasse:	..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	..... 216 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	..... 70 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	..... 200 l
Geräuschwert:	..... 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ -platte:	..... Möglich mit Zubehör
Höhe:	..... 1772 mm
Gerätebreite:	..... 541 mm
Gerätetiefe:	..... 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	... 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	..... 53.2 kg
Absicherung:	..... 10 A
Türöffnung:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 1
Innenlüfter:	..... Nein
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	..... 4
Flaschenregale:	..... Ja
Frostfree System:	..... Nein
Gerätetyp:	..... Vollintegriert



## iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI87VVE1

- KI87VVE1

- easy Installation

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 70 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 216 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: nein

### Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller
- verchromter Flaschenrost

### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

### Gefrierenteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen



- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eswürfelschale

iQ300,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
54.1 cm, Flachscharnier  
KI87VVF1

Maße in mm

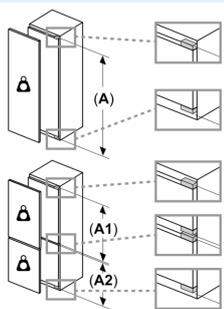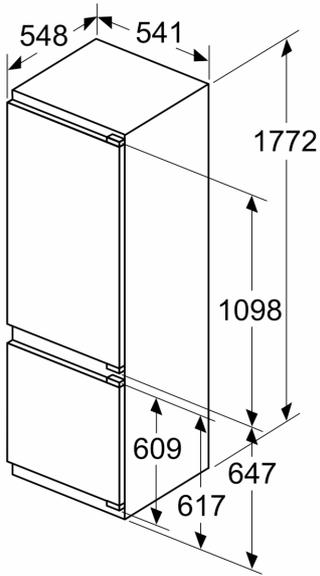

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht



A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

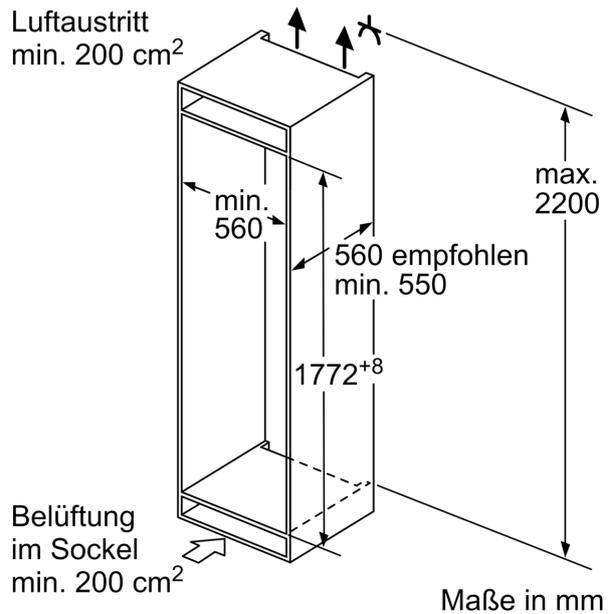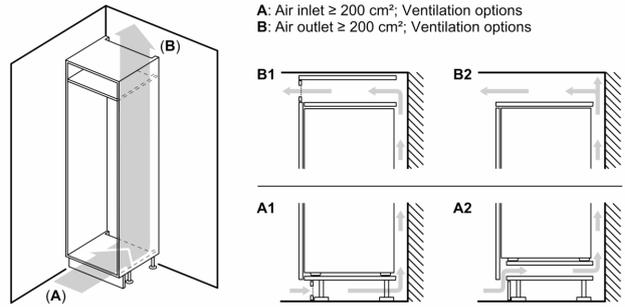


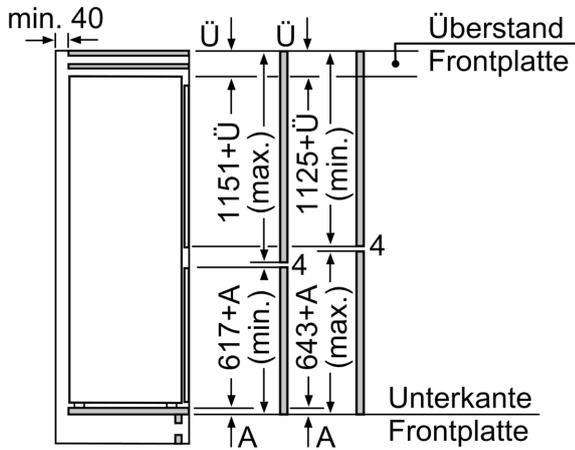

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

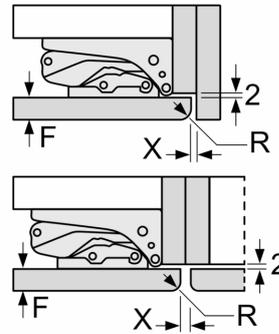

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.