
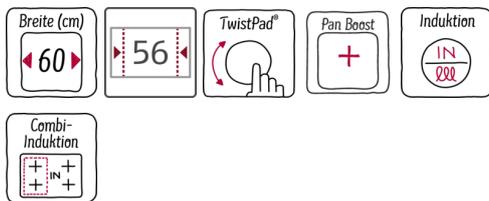


N 70
T46BT73N2
AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT TWISTPAD®
BEDIENUNG

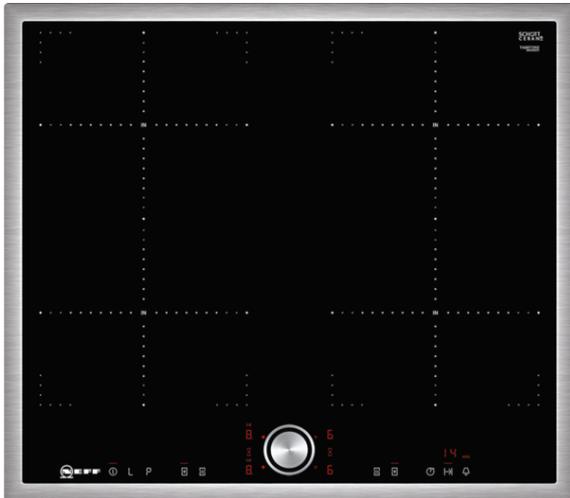

Autarkes Induktions-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- ✓ CombiZone mit zwei Nutzungsmöglichkeiten: 2 einzelne Induktions-Kochzonen oder 1 große verbundene Induktions-Kochzone
- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ Powerstufe für Töpfe - optimierte Powerstufenfunktion für ein flexibleres, noch schnelleres Ankochen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Einbau
 Beheizungsart : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
 Breite (mm) : 583
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 608
 Nettogewicht (kg) : 12,776
 Bruttogewicht (kg) : 14,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Oberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242004232513
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



N 70

T46BT73N2

AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT TWISTPAD® BEDIENUNG

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad®

Flexibilität:

- 2 Kombi-Zonen
- PowerMove (2-stufig)
- 4 Induktionskochzonen
- Kochzonen: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
Kurzzeitwecker
Laufzeitanzeige
- Topferkennung
Powermanagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

Design:

- Rahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- 60 cm breit
- Hauptschalter
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlußwert 7400 W

N 70

T46BT73N2

AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT
TWISTPAD® BEDIENUNG

Maßzeichnungen

