

MF-F63



Kurzinformation

Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 63 mm, max. 20 m³/h, Biegeradius ≥ 150 mm

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Industriegebäude, Bürogebäude, Modernisierungen


Artikelnummer 0055.0097

Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Luftrichtung | Be- und Entlüftung |
| Volumenstrom | 20 m ³ /h (empfohlen) |
| Einbauort | Decke / Fußboden / Wand |
| Material | Polyethylen (PE) |
| Kunststoffangaben | PVC-frei |
| Brandverhalten | Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010) |
| Ringsteifigkeit | ≥ 8 kN/m ² nach EN ISO 9969 |
| Gewicht | 16,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 17 kg |
| Nennweite | 63 mm |
| Innendurchmesser | 53,5 mm |
| Länge | 50.000 mm |
| Länge | 50 m |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Tiefe | 50.000 mm |
| Breite mit Verpackung | 1.082 mm |
| Höhe mit Verpackung | 332 mm |
| Tiefe mit Verpackung | 1.082 mm |
| Minimaler Biegeradius | 150 mm |
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis 60 °C |
| Verpackungseinheit | 1 Rolle à 50 m |
| Sortiment | K |
| GTIN (EAN) | 4012799550976 |

MF-F63

Kennlinie

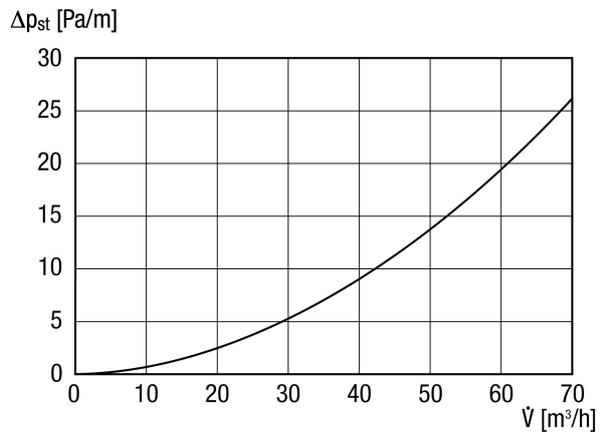

Maßzeichnung [mm]

