


MA-FV8-75

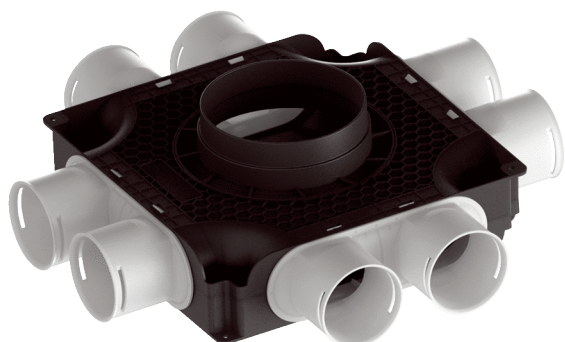

Kurzinformation

Flacher und kompakter Luftverteiler aus Kunststoff mit Einschub-Sichtkontrolle für 8 x Flexrohre DN 75, Zuleitung DN 160

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Industriegebäude, Bürogebäude, Modernisierungen


Artikelnummer 0059.2125

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Luftrichtung | Be- und Entlüftung |
| Einbauort | Decke / Wand / Fussboden |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Farbe | Anthrazit |
| Gewicht | 1,564 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 2,276 kg |
| Anschlussdurchmesser | 160 mm |
| Geeignet für Nennweite | 75 mm |
| Breite | 468 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Tiefe | 468 mm |
| Breite mit Verpackung | 478 mm |
| Höhe mit Verpackung | 146 mm |
| Tiefe mit Verpackung | 478 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | K |
| GTIN (EAN) | 4012799992943 |

MA-FV8-75

Kennlinie

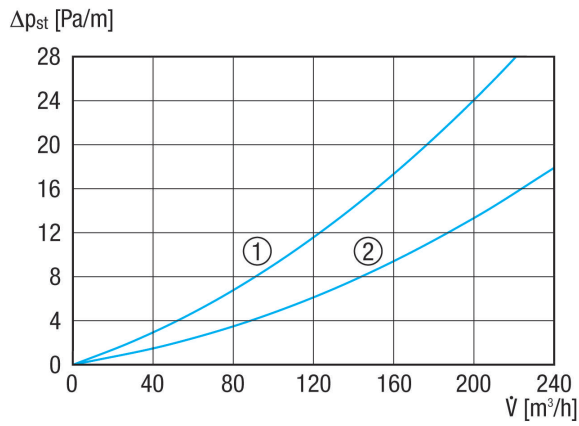

- ① Verteiler zu 50% geöffnet / empf. Auslegungsvolumenstrom = max. 150 m³/h
- ② Verteiler zu 100% geöffnet / empf. Auslegungsvolumenstrom = max. 300 m³/h

Maßzeichnung [mm]

