

# ECA 120 F



## Kurzinformation

Mit feststehendem Innengitter und Lichtsteuerung

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer 0084.0008


## Technische Daten

Ausführung	Lichtsteuerung
Fördervolumen	170 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	2.600 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	19 W
I <sub>Max</sub>	0,14 A
Schutzart	IP 45
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,9 kg
Gewicht mit Verpackung	1,065 kg
Nennweite	120 mm
Breite	171 mm
Höhe	171 mm
Tiefe	114 mm
Breite mit Verpackung	180 mm
Höhe mit Verpackung	180 mm
Tiefe mit Verpackung	140 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Nachlaufzeit	6 min
Einschaltverzögerung	50 s

# ECA 120 F

Schalldruckpegel	42 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840084


## Kennlinie

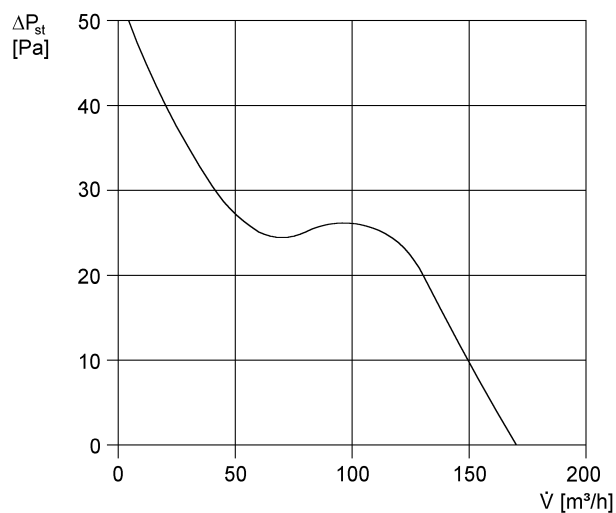

$U = 230$  bzw.  $24$  V  
 $f = 50$  Hz  
 $n = 2600$  min<sup>-1</sup>

# ECA 120 F

Maßzeichnung [mm]

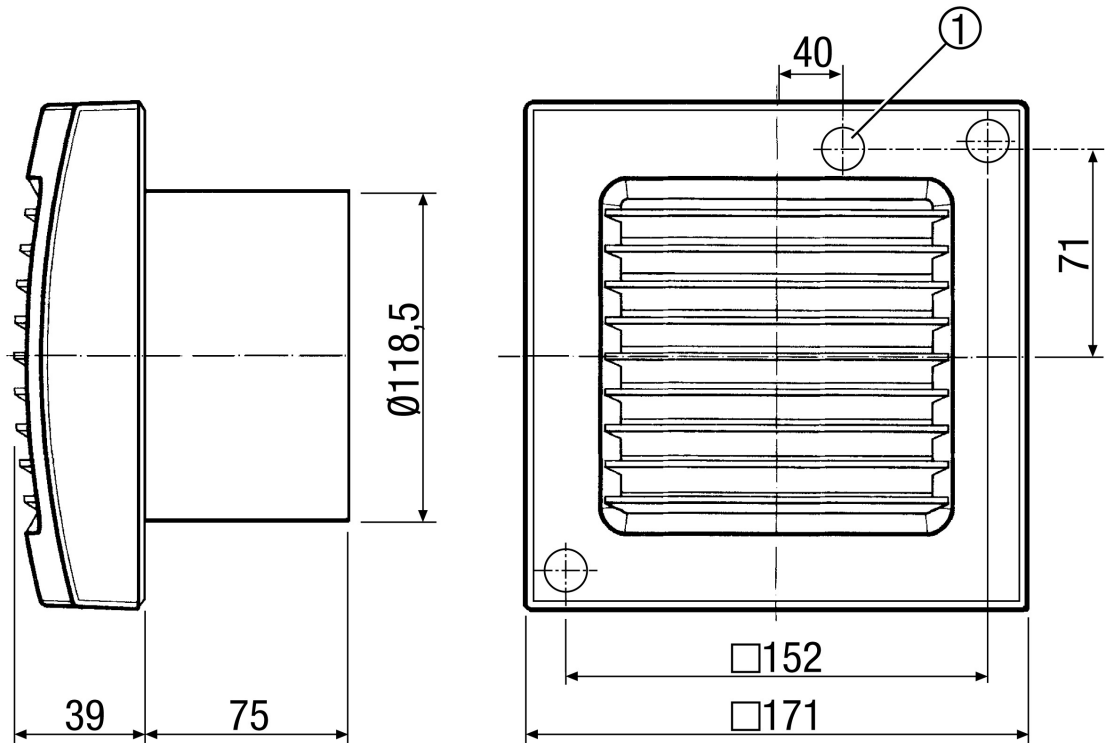

① Kabeleinführung