


DZD 30/2 B

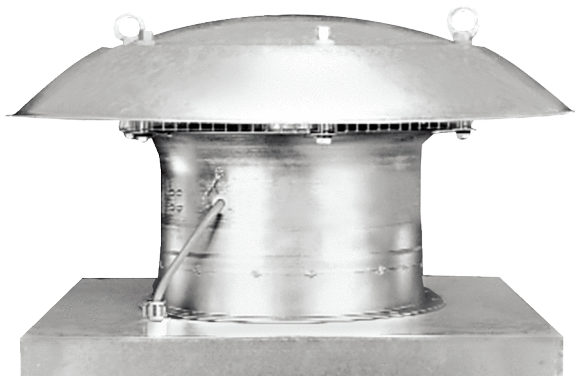

Kurzinformation

Axialer Dachventilator, horizontal ausblasend, DN 300, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Gaststätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer 0087.0216

Technische Daten

Fördervolumen	3.100 m ³ /h
Fördervolumen _{Nenn}	2.040 m ³ /h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck p _{fs, Nenn}	135 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n _{Nenn}	2.830 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	2.920 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	380 W (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Nenn}	0,85 A (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Max}	1 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm ²
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	20,12 kg
Gewicht mit Verpackung	24,01 kg
Nennweite	300 mm
Breite	660 mm
Höhe	660 mm
Tiefe	375 mm
Breite mit Verpackung	710 mm
Höhe mit Verpackung	725 mm

DZD 30/2 B

Tiefe mit Verpackung	420 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799872160

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	34,3 %
Messkategorie	C
Effizienzklasse	statisch
Effizienzgrad N	43,2
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0087.0216
P _{BEP} / Fördervolumen _{BEP} / P _{fs, BEP}	0,385 kW / 2.640 m³/h / 180 Pa
n_{BEP}	2.830 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube.
Schallleistungspegel _{L_{WA7}}	89 dB(A)


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7, S5} (dB(A))	53	62	81	80	89	87	82	74	89

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

DZD 30/2 B

Kennlinie

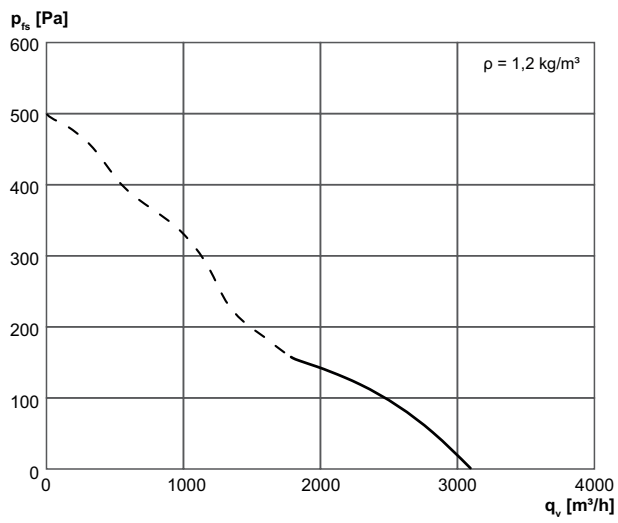

DZD 30/2 B

Maßzeichnung [mm]

