


# DZD 40/4 B

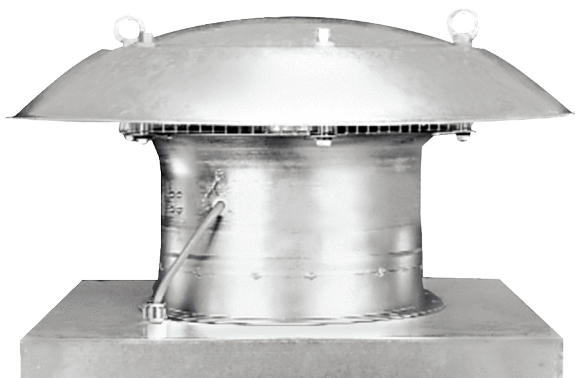

## Kurzinformation

Axialer Dachventilator, horizontal ausblasend, DN 400, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Gaststätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer 0087.0222

## Technische Daten

Fördervolumen	3.260 m³/h
Fördervolumen <sub>Nenn</sub>	1.770 m³/h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck p <sub>fs, Nenn</sub>	90 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n <sub>Nenn</sub>	1.365 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	1.377 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	244 W (im opt. Wirkungsgrad)
I <sub>Nenn</sub>	0,6 A (im opt. Wirkungsgrad)
I <sub>Max</sub>	0,65 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm²
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	26,63 kg
Gewicht mit Verpackung	32 kg
Nennweite	400 mm
Breite	830 mm
Höhe	830 mm
Tiefe	415 mm
Breite mit Verpackung	865 mm
Höhe mit Verpackung	865 mm

# DZD 40/4 B

Tiefe mit Verpackung	460 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799872221

## Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz $\eta$	29,8 %
Messkategorie	C
Effizienzklasse	statisch
Effizienzgrad N	40,1
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0087.0222
P <sub>BEP</sub> / Fördervolumen <sub>BEP</sub> / P <sub>fs, BEP</sub>	0,24 kW / 3.070 m <sup>3</sup> /h / 84 Pa
$\eta_{BEP}$	1.370 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube.
Schallleistungspegel <sub>L<sub>WA7</sub></sub>	79 dB(A)


## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	47	59	74	75	78	76	71	62	79

L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

# DZD 40/4 B

## Kennlinie

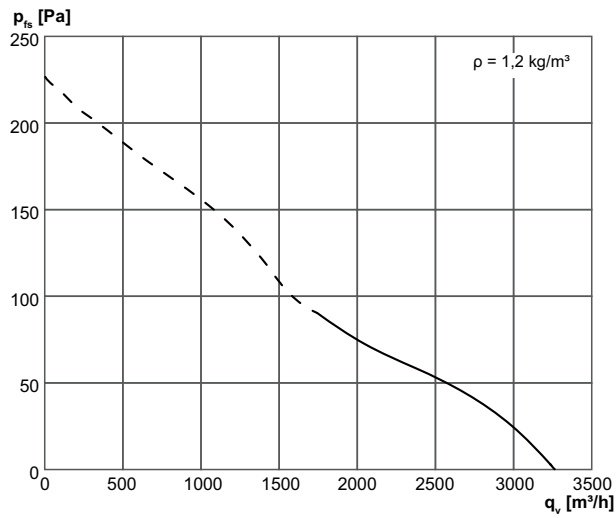

# DZD 40/4 B

Maßzeichnung [mm]

