


# EHD 16

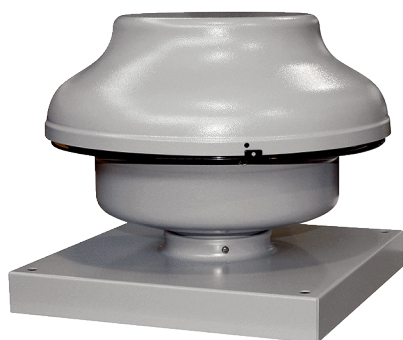

## Kurzinformation

Mini-Dachventilator für den privaten oder gewerblichen Einsatz, DN 160

## Einsatzbeispiele

Gewächshaus, Garage, Baucontainer, Meisterbüro, Treibhaus

Artikelnummer 0087.0303

## Technische Daten

Fördervolumen	700 m³/h
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Energieeffizienzklasse	C
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	102 W
I <sub>Max</sub>	0,45 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm²
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	7,1 kg
Gewicht mit Verpackung	7,875 kg
Nennweite	160 mm
Breite	405 mm
Höhe	405 mm
Tiefe	302 mm
Breite mit Verpackung	435 mm
Höhe mit Verpackung	415 mm
Tiefe mit Verpackung	340 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 70 °C
Schalldruckpegel	54 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799873037

# EHD 16


## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5</sub>, hoch (dB(A))</b>	46	50	60	66	69	65	63	53	72
<b>L<sub>WA6</sub>, hoch (dB(A))</b>	45	51	63	66	66	65	62	50	72

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

L<sub>WA6</sub> = Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

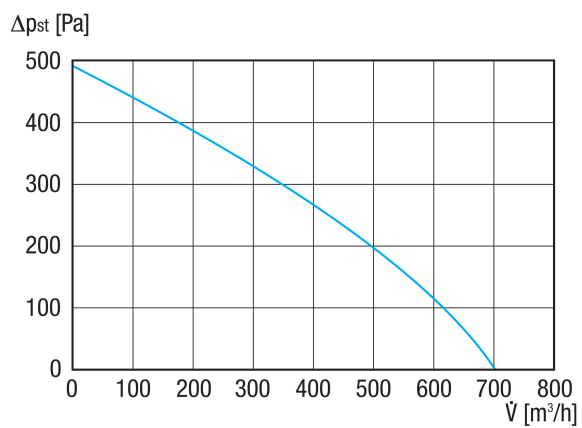

# EHD 16

Maßzeichnung [mm]

