


# MA-FR75

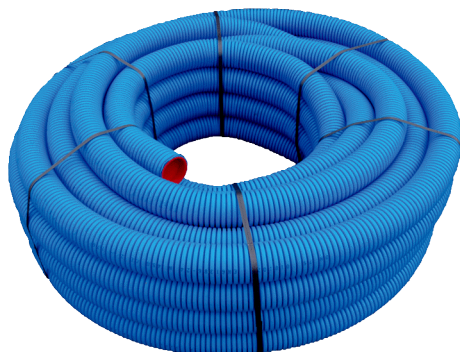

## Kurzinformation

Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 75 mm, max. 30 m<sup>3</sup>/h, Biegeradius ≥ 0,29m.

## Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Industriegebäude, Bürogebäude, Modernisierungen


Artikelnummer 0152.0091

## Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Volumenstrom	30 m <sup>3</sup> /h (empfohlen)
Einbauort	Decke / Fußboden / Wand
Material	Polyethylen (PE)
Kunststoffangaben	PVC-frei
Brandverhalten	Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010)
Ringsteifigkeit	≤ 10kN/m <sup>2</sup> nach EN ISO 9969
Farbe	blau
Gewicht	16 kg
Gewicht mit Verpackung	16,5 kg
Nennweite	75 mm
Innendurchmesser	61,5 mm
Länge	50.000 mm
Breite	76 mm
Höhe	76 mm
Tiefe	50.000 mm
Breite mit Verpackung	1.145 mm
Höhe mit Verpackung	385 mm
Tiefe mit Verpackung	1.145 mm
Minimaler Biegeradius	290 mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Rolle à 50 m
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799520917

# MA-FR75

## Kennlinie

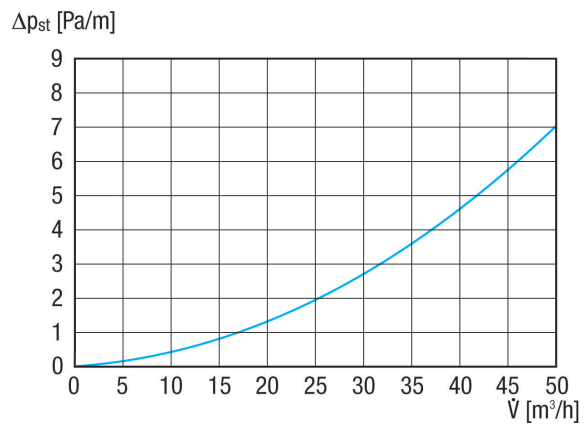

## Maßzeichnung [mm]

