


Artikel-Nr: 5291109x00

Wannenleuchten

LUNA PRO INDUSTRY XLS C 1200mm PCO 1x22W 120° 2800lm

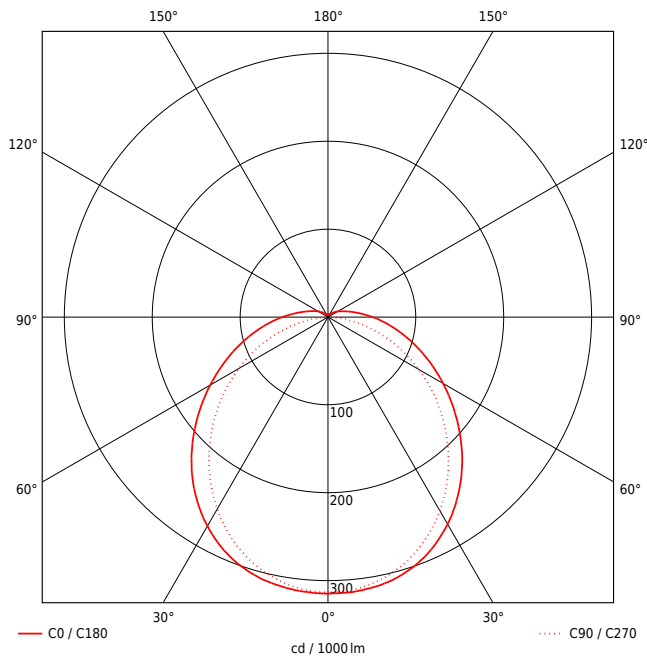

Vielseitige LED Feuchtraum Wannenleuchte aus weißem Polycarbonat (IK08, schlagfest) mit neuartiger, besonders schneller Montage. Speziell gefertigt für den Einsatz in Industrieumgebungen mit erhöhtem technischem Standard. Durch smarten Aufbau wird die Installationszeit um ein Drittel verkürzt. Der LED Träger ist in der Abdeckung integriert. Inklusive bewährter Silikondichtung. Jetzt auch als XLS Serie erweiterbar. eXtended Lighting Solutions by PRACHT. Vernetzung durch Bluetooth Low Energy und Steuerung durch Casambi möglich. Geeignet für die Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage, Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Durchgangsverdrahtung mit optionalen Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Da es ein PRACHT PRO LINE Produkt ist, kann es vielseitig angepasst werden. Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098326847

Statistische
Warennummer 94054039

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	96
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3
Betriebsgerät tauschbar	ja
Lichtquelle tauschbar	ja

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	2800
Systemleistung W	22
Lichtstrom lm/W	127
Energieeffizienz-Klasse	C

LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	23,7 / 21,8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED XLS C
Durchgangsverdrahtung mm ²	als Zubehör erhältlich
Glühdrahtprüfung	850 °C
D-Kennzeichnung	nein
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	7
Leitungsschutz B16A	12
Leitungsschutz C10A	14
Leitungsschutz C16A	24
Spannungsspitzenschutz U (L-N)	4
Spannungsspitzenschutz U (L-PE)	4
Funk Standard	Casambi
Funkabstand	25

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h)	
L90/B50 25°C	51000
L80/B50 25°C	72000
L70/B50 25°C	72000
Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h)	
L80/B10 25°C	72000
L70/B10 25°C	72000
Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	65

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1200
Breite in mm	90
Höhe in mm	80
Nettogewicht in kg	1.8

VERPACKUNG

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	1.205
Breite m VPE	0.091
Höhe m VPE	0.083
Bruttogewicht kg VPE	2.1

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, Pendel, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Tragschiene
LED-Platine austauschbar	möglich

MATERIAL

Gehäusefarbe	weiß
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	PC-Polycarbonat
Werkstoff der Abdeckung	PC-OPAL

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen

Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH | Tel: +49 6466/9140-0

Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | welcome@pracht.com | pracht.com

vorbehalten. 22.09.2021

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.